

定位销

外螺纹型·内六角孔型/带扳手孔型 大头锥角型




外螺纹型·内六角孔型

代码		类型	材质		硬度	表面处理
圆型	多棱型		国标	相当		
YCC01	YCC21	外螺纹型	内六角孔型	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC
YCC02	YCC22					淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~
YCC03	YCC23					—
YCC06	YCC26			0Cr18Ni9	SUS304	—
YCC07	YCC27					镀层硬度850HV~
YCC11	YCC31	9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC	—	



圆型
YCC01/02/03
YCC06/07/11

多棱型
YCC21/22/23
YCC26/27/31

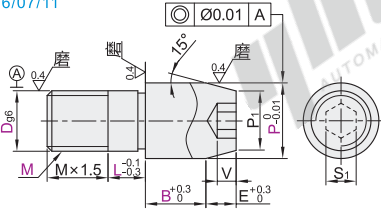

视角标准：第一视角

① SUS440C材质的D部加工有识别槽。 ② $P_1 = P - E \cdot \tan 15^\circ 2'$

型号	Dg6	最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	M	E	(W)	S1	S2	V
圆型	3	6.00~6.50	2~8	3.5~10.0	3	2	—	—	—	—
YCC01 YCC06	4	6.50~7.00	2~10	2.5~10.0	3 4	—	—	—	—	—
YCC02 YCC07	5	6.50~8.00	—	—	3 4 5	3	—	3	—	2
YCC03 YCC11	6	(8.00)6.50~10.00	3~12	2.5~12.0	4 5 6	—	—	3	—	—
多棱型	8	(10.00)9.00~13.00	5~12	3.0~15.0	4 5 6 8	—	—	3.5	4	2.5
YCC21 YCC26	10	(12.00)11.00~15.00	5~17	4.5~20.0	5 6 8 10	4	—	4	5	3
YCC22 YCC27	12	13.00~18.00	8~17	6.0~20.0	6 8 10 12	—	—	5	6	4
YCC23 YCC31	16	17.00~25.00	8~22	8.0~20.0	8 10 12 16	5	—	7	8	5
	20	22.00~30.00	10~22	—	10 12 16 20	—	—	9	8	5

① 多棱型适用于D6以上规格。 ② ()内P尺寸适用于多棱型。

外螺纹型·带扳手孔型




代码		类型	材质		硬度	表面处理
圆型	多棱型		国标	相当		
YCC41	YCC61	外螺纹型	带扳手孔型	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC
YCC42	YCC62					淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~
YCC43	YCC63					—
YCC46	YCC66			0Cr18Ni9	SUS304	镀层硬度850HV~
YCC47	YCC67					—
YCC51	YCC71	9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC	—	



P	Q
6.50~9.99	2
10.00~16.99	3.5
17.00~30.00	5
B	n
5.0~9.9	B/2
10.0~	4.5

圆型
YCC41/42/43
YCC46/47/51

多棱型
YCC61/62/63
YCC66/67/71

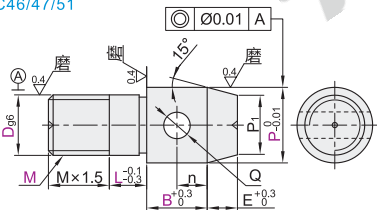

视角标准：第一视角

① 加工扳手孔时需垂直于多棱面，方向可任意。 ② 工艺孔加工条件：D≠P且(D·L·B)≥4且P1>3。(工艺孔详细尺寸见产品简介)

型号	Dg6	最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	M	E	(W)
圆型	6	6.50~10.00	3~12	5.0~12.0	4 5 6	3	3
YCC41 YCC46	8	9.00~13.00	5~12	5.0~15.0	4 5 6 8	—	3.5
YCC42 YCC47	10	11.00~15.00	5~17	5.0~20.0	5 6 8 10	4	4
YCC43 YCC51	12	13.00~16.00	8~17	—	6 8 10 12	—	5
多棱型	16	17.00~25.00	8~22	10.0~20.0	8 10 12 16	5	7
YCC61 YCC66	20	22.00~30.00	10~22	—	10 12 16 20	—	9

① 外螺纹型·内六角孔型

代码	型号	Dg6	最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	M
YCC01	3	3.000	6.5~6.5	2~8	3.5~10.0	3
YCC02	4	3.000	6.5~7	2~10	2.5~10	3 4

YCC01—D3—P6—L4—B5—M3

② 可选加工

代码	型号	Dg6	最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	M	可选加工代码
YCC01	3	3.000	6~6.5	2~8	2~12	3	MD
YCC02	4	3.000	6.5~7	2~10	2.5~10	3 4	MD

YCC01—D4—P7—L4—B10—M3—MD

请按图示订货

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期

无表面处理/无硬度	3
-----------	---

交货期

无表面处理	5
-------	---

交货期

有表面处理	6
-------	---

未税价(元)

① 无表面处理/无硬度

② 无表面处理

③ 有表面处理

定位销
夹具用衬套

A6