


- ◀ 25系列・内外径打开
- ◀ 25系列・内径打开・横梁双侧可开

一般用 小型


代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBF01	25系列拖链	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB	接头
VBF02		全封闭式							
VBF03		内径打开	桥式						

❗ 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。


VBFB01
VBFB02

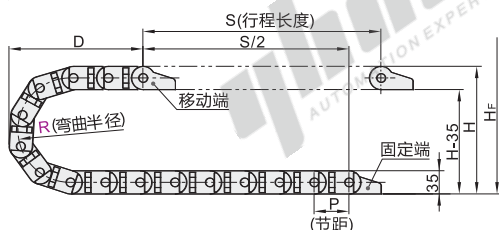


- H=理论安装高度
- H_F=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量




VBFB03

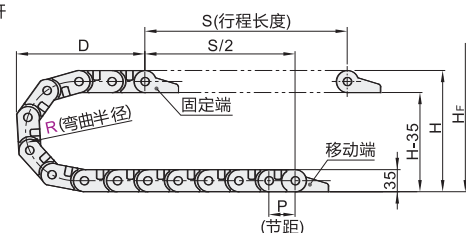


- H=理论安装高度
- H_F=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量



FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度



带销固定端(内部链节)



视角标准：第一视角

型号		弯曲半径R	链节数N	接头	安装尺寸			实际安装高度H _f	外宽E	节距P	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	最大允许行程(m)	最大允许垂直悬挂(m)	重量(kg/m)												
代码	内宽F				H	D	K									VBFO1	VBFO2	VBFO3										
VBFO1	25	55	1~	VEFO2-F25 VEFO6-F25	145	125	276	175	38							≈0.67	≈0.69											
		75			185	150	346	215																				
		100			235	170	414	265											51							≈0.78	≈0.8	
		125			285	195	496	315																				
		150			335	220	578	365																				
		175			385	245	660	415																				
	190	435		270	742	465																						
	55	145		125	276	175	46	22	1.0	1.3	70	30																
	75	185		150	346	215																						
	100	235		170	414	265																						
	125	285		195	496	315																						
	150	335		220	578	365																						
	175	385		245	660	415																						
	190	435		270	742	465	71							≈0.86	≈0.88	—												
	55	145		125	276	175																						
	75	185		150	346	215																						
	100	235		170	414	265																						
	125	285		195	496	315																						
	150	335		220	578	365																						
	175	385		245	660	415	91								≈0.96	≈1.0												
	190	435		270	742	465																						
	55	145		125	276	175																						
	75	185		150	346	215																						
	100	235		170	414	265																						
125	285	195	496	315																								
150	335	220	578	365																								
175	385	245	660	415																								
190	435	270	742	465																								
55	145	125	276	175																								
75	185	150	346	215																								
100	235	170	414	265																								
125	285	195	496	315																								
150	335	220	578	365																								
175	385	245	660	415																								
190	435	270	742	465																								
55	145	125	276	175																								
75	185	150	346	215																								
100	235	170	414	265																								
125	285	195	496	315																								
150	335	220	578	365																								
175	385	245	660	415																								
190	435	270	742	465																								
55	145	125	276	175																								
75	185	150	346	215																								
100	235	170	414	265																								
125	285	195	496	315																								
150	335	220	578	365																								
175	385	245	660	415																								
190	435	270	742	465																								
VBFO3	38	55	1~	VEFO3-F38 VEFO4-F38	146	125	276	176	53.5									≈0.78										
		75			186	150	346	216																				
		100			236	170	414	266																				
	57	55		VEFO3-F57 VEFO4-F57	146	125	276	176	72.5	46	22	1.0	1.3	30	15	—	—	≈0.86										
		75			186	150	346	216																				
		100			236	170	414	266																				
	77	55		VEFO3-F77 VEFO4-F77	146	125	276	176	92.5										≈0.98									
		75			186	150	346	216																				
		100			236	170	414	266																				

接头


代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	适用拖链代码
VEF02	U型斜角型	无	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-HB	VBF01
VEF06	方型	有					VBF02
VEF03	U型斜角型	有					VBF03
VEF04		无					




U型斜角型

VEF02

适用于内宽F25/38/57





适用于内宽F77



方型

VEF06


竖立安装时需要磨去角





U型斜角型

VEF03/04

适用于内宽F38/57

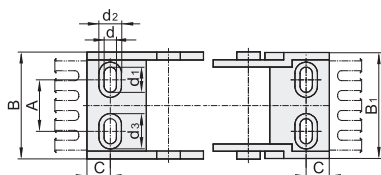

适用于内宽F77



视角标准：第一视角


型号	内宽F	A	B	B1	B2	C	d	d1	d2	d3
VEF02 VEF06	25	15	39.6	40	49.8			8.2		14.5
	38	25	53.2	53.4	62.8	11.5	6.2	10.2	12.5	16.5
	57	45	72.3	72.5	81.8					
	77	57	92.3	92.4	101.8	12		12.2		18.5
VEF03 VEF04	38	25.9	53.7	53.2		11.7		10.3		
	57	44.3	72.7	71.5	—	11.5	6.2		11.2	15.2
	77	57	91.4	90.2		11.8		10		

分隔片



代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	适用拖链代码
VGf01	25系列拖链用	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-HB	VBF01
VGf03						VBF03



VGf01



VGf03



视角标准：第一视角



请按图示订货

拖链(含接头拖链型号)

型号	内宽F	弯曲半径R	链节数N	接头
VEF03	38	55	1~	VEF03-F38
VEF04	57	75	1~	VEF04-F38

VBF03—F38—R75—N50—VEF03-F38

接头(单买接头型号)

型号	内宽F
VEF03	38
VEF04	57

VEF03—F38

分隔片

型号	代码
VGf01	VGf01
VGf03	VGf03

VGf01



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

4