


代码	类型			密封圈	衬层	材质		附件
						凸轮轴承随动器	相当	
BPY91	进口型	圆柱型	内六角孔	有	MC尼龙	GCr15	SUJ2	六角螺帽(S45C)
BPY93						9Cr18Mo	SUS440C	六角螺帽(SUS304)

- 特点：凸轮轴承随动器外圈压入树脂后，安装挡圈以防止其脱落。
不同批次产品包胶衬层可能存在色差。




ReHS10


d8~10



d12~16

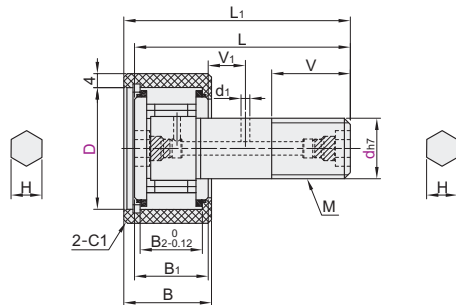

衬层尺寸(参考)



不承诺品牌。

视角标准：第一视角

型号		D	M	V	B	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄		D ₁		D ₂	L	L ₁	d ₁	H		容许负载 (N)	容许转速 (rpm)	重量 (g)
代码	d _{h7}																钢	不锈钢			
BPY91 BPY93	8	19	M8×1.25	11	17	12	11	3.5	1.1		20	^{+0.15} ₀	16	32	35		4	4	515	1900	32
	10	22	M10×1.25	13	18	13	12			^{+0.08} ₀	23	^{+0.2} ₀	18	36	39	—	5	5	590	1750	50
		26						27.2			^{+0.25} ₀	23.5	40	44		6	6	630	1550	70	
	12	30	M12×1.5	14	21	15	14	4.5	1.3		31.4	^{+0.25} ₀	28.5	52	56.75	3	6	6	495	1350	98
		32									33.7	510							1300	117	
16	35	M16×1.5	18	26	19.5	18	5.5	1.6	^{+0.10} ₀	37								680	1200	185	

容许负载为速度 = 10km/h 时的数值。



请按图示订货

型号	代码	d	D
BPY91	8	19	
BPY93	10	22	
BPY91—d8—D19			



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价

交货期	5
-----	---