

高度调整销



外螺纹型 · 带肩型/圆型/肩部切割型

带肩型	圆型	肩部切割型	F尺寸	材质		硬度	表面处理
				国标	相当		
YML01	YML11	YML21	固定型	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC	发黑
YML02	YML12	YML22					
YML03	YML13	YML23					
YML31	YML41	YML51	指定型			淬火硬度58~61HRC	发黑
YML32	YML42	YML52					
YML33	YML43	YML53					
						淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV-	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm




带肩型
YML01/02/03/31/32/33

圆型
YML11/12/13/41/42/43

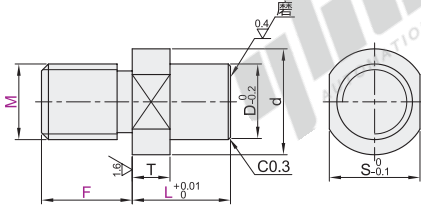

肩部切割型
YML21/22/23/51/52/53

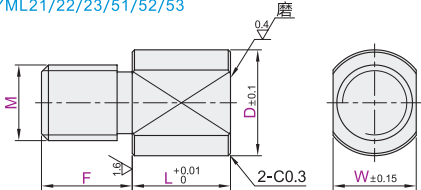

F尺寸指定型的颈部为R0.3。

视角标准：第一视角



带肩型

型号		最小单位0.01		F		D	d	T	S
代码	M	L	固定型	(最小单位1) 指定型					
固定型 YML01 YML02 YML03 指定型 YML31 YML32 YML33	3		5			3	5		3
	4	5.00~12.00	6			4	6		4
	5			8		5	8	3	5
	6	5.00~32.00	10		3~36 (M ≤ F ≤ M×3)	6	10		8
	8		12			8	12		10
	10	10.00~52.00	15			10	14	5	12
	12					12	16		14

圆型

型号		最小单位0.01		最小单位1		F	
代码	M	L	D	固定型	(最小单位1) 指定型		
固定型 YML11 YML12 YML13 指定型 YML41 YML42 YML43	3			5			
	4	2.00~12.00		6			
	5			8		3~36 (M ≤ F ≤ M×3)	
	6	5.00~32.00		10			
	8			12			
	10	10.00~52.00		15			
	12						

肩部切割型

型号		最小单位0.01		最小单位1		F	
代码	M	L	D	W	固定型	(最小单位1) 指定型	
固定型 YML21 YML22 YML23 指定型 YML51 YML52 YML53	3			4~13	5		
	4	2.00~12.00		5~18	6		
	5			6~23	8		3~36 (M ≤ F ≤ M×3)
	6	5.00~32.00		7~28	10		
	8			9~29	12		
	10	10.00~52.00		11~29	15		
	12			13~29			

带肩型

型号		最小单位0.01		最小单位1		F	
代码	M	L	D	W	固定型	指定型	
YML01	3		5		3~36 (M ≤ F ≤ M×3)		
YML02	4	5.00~12.00	6				

圆型

型号		最小单位0.01		最小单位1		F	
代码	M	L	D	固定型	指定型		
YML11	3		5			3~36 (M ≤ F ≤ M×3)	
YML12	4	2.00~12.00	6				

肩部切割型

型号		最小单位0.01		最小单位1		F	
代码	M	L	D	W	固定型	指定型	
YML21	3		5		3~36 (M ≤ F ≤ M×3)		
YML22	4	2.00~12.00	6				



无硬度



无表面处理

有表面处理

夹具用衬套
定位销

A6