


导向轴

带挡圈槽型/带键槽型

直杆型 D公差f8 普通级

带挡圈槽型

代码	类型	精度等级	D公差	材质		硬度	表面处理
				国标	相当		
SAE11	带挡圈槽型	普通级	f8	45	S45C	—	镀硬铬，镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μm~

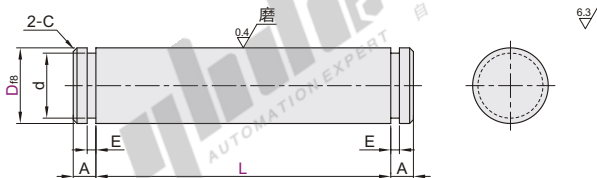

① 圆度/直线度/垂直度/同轴度/硬度变化/铬层分布，请参阅导向轴产品简介。

视角标准：第一视角


型号	L	A	E	d	附带挡圈 (2个)	C
代码	Df8	最小单位1				
6	15~600	2	0.7	5	TBP12-5	
8	15~800	3	0.9	7	TBP12-7	
10				9.6	TBP02-10	
12	15~1000			11.5	TBP02-12	0.5
13	20~1000	1.15		12.4	TBP02-13	以下
15	20~1200			14.3	TBP02-15	
16		3.5		15.2	TBP02-16	
18	25~1200			17	TBP02-18	
20			1.35	19	TBP02-20	
25				23.9	TBP02-25	1.0
30	30~1200	4.5	1.65	28.6	TBP02-30	以下



代码

HC

一端挡圈槽取消
选型方法 HC



① 可选加工可能会使产品硬度降低。

① 适用挡圈请参阅P888/890。



请按图示订货

型号	D	L	A
代码	D	L	A
SAE11	8	15~800	2

SAE11—D6—L15

① 可选加工

型号	D	L	可选加工代码
代码	D	L	
SAE11	8	15~800	HC

SAE11—D6—L15—HC



未税价(元)


优惠价	数量	1~9	10~
价格	95%	另行报价	



交货期	3
-----	---

带键槽型

代码	类型	精度等级	D公差	材质		硬度	表面处理
				国标	相当		
SAF11	带键槽型	普通级	f8	45	S45C	—	镀硬铬，镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μm~

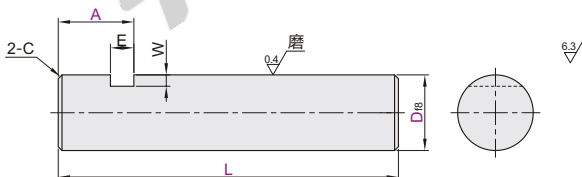

① 圆度/直线度/垂直度/同轴度/硬度变化/铬层分布，请参阅导向轴产品简介。

视角标准：第一视角

型号	L	A	E	W	C
代码	Df8	最小单位1			
6	15~600			2	
8	15~800				
10					
12	15~1000				0.5
13	20~1000	A=6~L/2	3.1	3	以下
15					
16	25~1200				
18					
20				5	1.0
25	30~1200				以下
30	30~1500	A=8~L/2	5.1	7	




可选加工

代码

LC

SC()

变更L尺寸公差
选型方法 LC
① 最小单位0.1
② L < 300 变更为L±0.03;
300 ≤ L < 600 变更为L±0.05;
L ≥ 600 变更为L±0.1



增加1处振手槽

选型方法 SC10

① 最小单位1

D	W	V
6	5	
8	7	6
10	8	
12	10	
13	11	
15	13	
16	14	11
18	16	
20	17	
25	22	
30	27	16



① 选择2个或以上可选加工时，各加工部位间隔需2mm以上。

① 可选加工可能会使产品硬度降低。



请按图示订货

型号	D	L	A
代码	D	L	A
SAF11	8	15~800	A=6~L/2

SAF11—D6—L80—A10

① 可选加工

型号	D	L	A	可选加工代码
代码	D	L	A	
SAF11	8	15~800	A=6~L/2	LC SC()

SAF11—D6—L80—A10—SC10



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	95%	另行报价	



交货期	3
-----	---