套管 热缩管 标签贴纸

线号打印机

LETATWIN

LM-550E

MAX

线号标示的理想选择

减少色带交换频度

110
米/卷

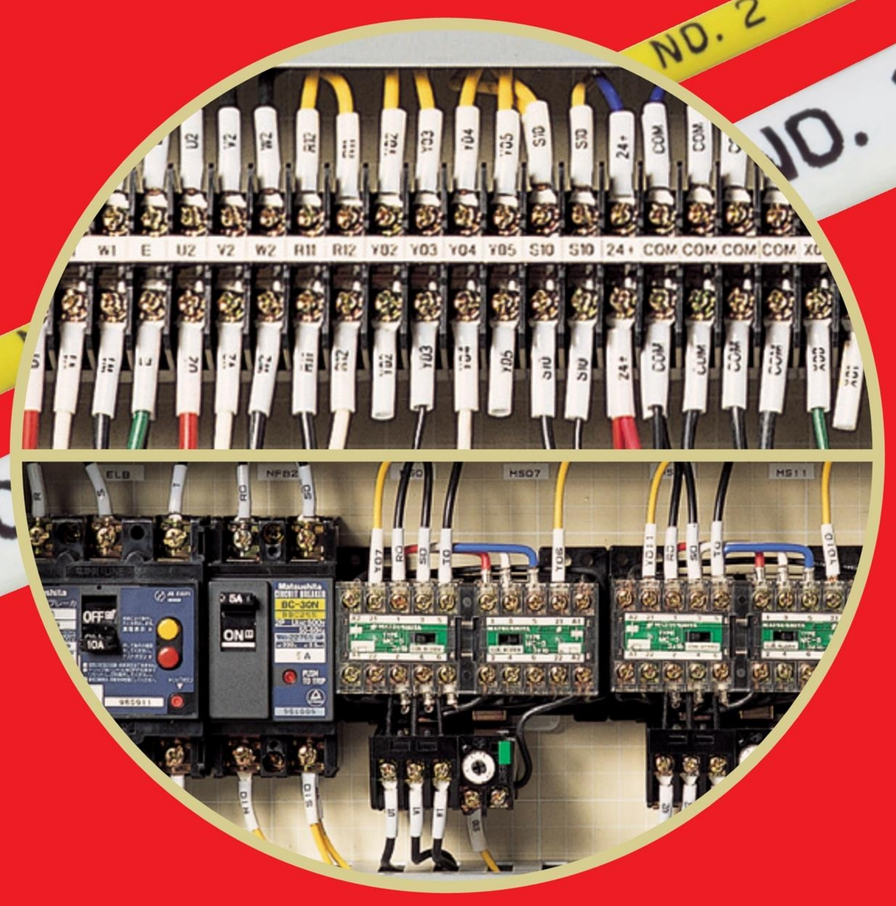

耗材更长

色带长度50米/卷　110米卷

减少色带交换频度带您更多的其他工作时间

LM-380EZ 色带长度

LM-550E 色带长度

打印速度提高（35个段落/分钟　37个段落/分钟，1个段落 20mm半切设定情况下）

打印速度提高，25mm/每秒 ➡ 27.5mm/每秒

「连续」功能上限增加至300次/段落

100次增加至300次

可以节省输入时间

▼「连续」功能印字例

LM-550E　LM-550E　LM-550E　LM-550E　LM-550E　LM-550E

存档时可以使用中文档案名称

可以输入10个中文字符。简单检索档案名称。

（可以存50个档案）（每个档案最多1,225字符）

■ 规格表

项　目	内　容
外型尺寸	295(W)x293(D)x94(H)mm
重量	2.1 Kg
印字方式	热转印方式（300 dpi）
屏幕显示	LCD液晶面板：64 X 160 画素（背光）
打印速度	27.5 mm/秒（标准）　10 mm/秒（低温模式）
最大印字长度	套管：　20 m、贴纸：5 m 套管：100 m、贴纸：7m（打印多份）
最大输入字数	每个档案1,225 个
文字尺寸	1.3（只英文数字），2，3，4，6 mm　高度 X 3种宽度
可用套管尺寸	ϕ 2.5 到 6.5（PVC 套管，热收缩套管）
可用贴纸尺寸	宽度 5, 9, 12 mm（MAX 原厂 PVC贴纸）
套管裁切方式	自动半切、手动全切
内部记忆	61,250 个文字（最大 50 个档案）
电源	DC12V, 3.0A　•请使用指定的电源适配器（100V - 240V）
消耗电功率	15W（最大）
操作环境温度	摄氏15到 35℃

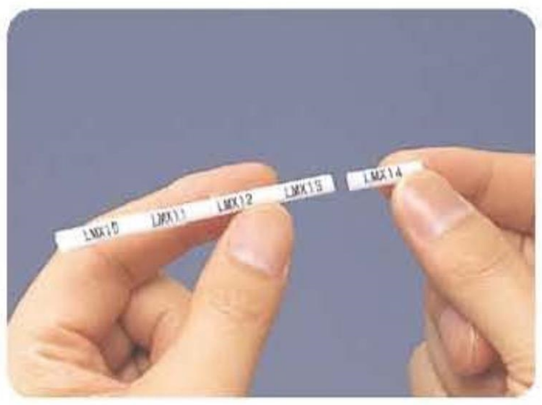

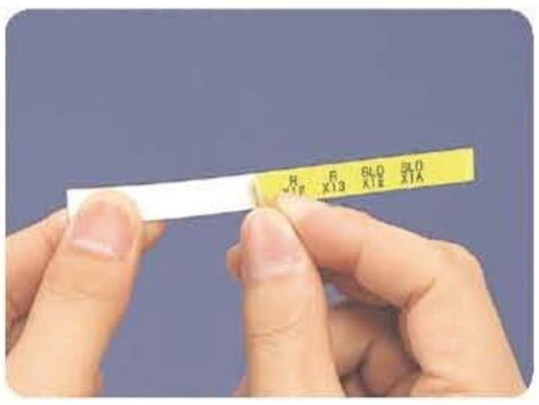

■ 耗材

INK RIBBON CASE　20PCS./CTN

LM-RC500	

UL RECOGNIZED TUBE　1ROLL/BOX

LM-TU332N2 WHITE	ϕ3.2mm×100m/ROLL
LM-TU336N2 WHITE	ϕ3.6mm×100m/ROLL
LM-TU342N2 WHITE	ϕ4.2mm× 80m/ROLL
LM-TU352N2 WHITE	ϕ5.2mm× 80m/ROLL

ECONOMICAL INK RIBBON REFILLS　10 ROLLS/BOX

LM-IR50B（黑色）	110m/ROLL

MAX HIGH QUALITY TUBE　1ROLL/BOX

LM-TU432L WHITE	ϕ3.2mm×200m/ROLL
LM-TU436L WHITE	ϕ3.6mm×200m/ROLL
LM-TU442L WHITE	ϕ4.2mm×200m/ROLL
LM-TU452L WHITE	ϕ5.2mm×135m/ROLL
LM-TU464L WHITE	ϕ6.4mm×100m/ROLL
LM-TU480L WHITE	ϕ8.0mm× 70m/ROLL

INK RIBBON REFILLS FOR HEAT SHRINKABLE TUBE　10 ROLLS/BOX

LM-IR50BP（黑色）	110m/ROLL
LM-IR50W（白色）	70m/ROLL

PVC TAPE ASSETTE　10PCS./BOX

LM-TP505W（白色）	5mm(W)×16m(L)/PC
LM-TP505Y（黄色）	5mm(W)× 8m(L)/PC
LM-TP505T（透明）	5mm(W)× 8m(L)/PC
LM-TP509W（白色）	9mm(W)×16m(L)/PC
LM-TP509Y（黄色）	9mm(W)× 8m(L)/PC
LM-TP509T（透明）	9mm(W)× 8m(L)/PC
LM-TP512W（白色）	12mm(W)×16m(L)/PC
LM-TP512Y（黄色）	12mm(W)× 8m(L)/PC

HALF CUTTER UNIT

LM-HC340