

公共端子台


- ◀ 4位弹片式公共端子台
- ◀ 16位弹片式公共端子台

4位弹片式公共端子台


代码	类型
ZIB46	4位弹片式公共端子台

特点：

- 输入端P极和N极可连接2种电压；
- 输出P和N极各9分支；
- 端子台为省空间的螺丝紧固式；
- 可快速安装于35mm的DIN导轨；
- 采用弹片端子，接线更加快捷稳定。

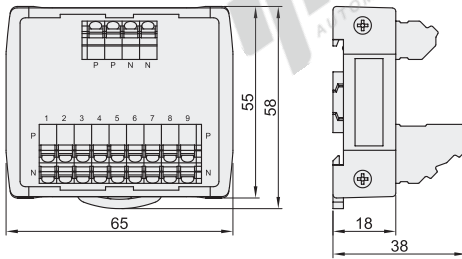


配线图



适用电缆

2.5 mm² 以下/AWG13
剥线长度：8mm
推荐端子：E0508、E7508



视角标准：第一视角

型号	额定电流	额定电压	适用电缆
代码			
ZIB46	10A	DC24V	2.5 mm ² 以下/AWG13

输入输出侧对应

输入侧对应	开关电源直流输出
输出侧对应	组件负载的每一个分支点



型号
ZIB46



请按图示订货

16位弹片式公共端子台


代码	类型
ZIB47	16位弹片式公共端子台

特点：

- 公共端配线效率大幅提升；
- 端子台为省空间的螺丝紧固式；
- 可快速安装于35mm的DIN导轨；
- 采用弹片端子，接线更加快捷稳定。

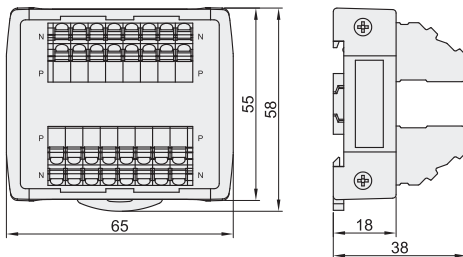


配线图

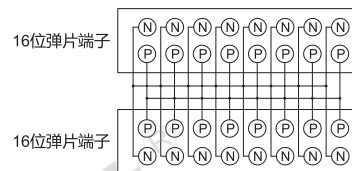

适用电缆

2.5 mm² 以下/AWG13
剥线长度：8mm
推荐端子：E0508、E7508



视角标准：第一视角

型号	额定电流	额定电压	适用电缆
代码			
ZIB47	10A	DC24V	2.5 mm ² 以下/AWG13



型号
ZIB47

请按图示订货