

加热器

L型带法兰

代码	类型	材质					
		护套	法兰	发热丝	引出线	线缆	绝缘粉末
ZIM98	L型带法兰	SUS321	SUS304	Ni80Cr20	纯镍耐热线	Ni-GB	MgO

注意事项




- 最高使用温度为铠装管部温度，导线最高耐温200°C，导线务必从安装孔引出；
- 请勿使加热管露出被加热物体在大气中空烧；
- 使用温度500°C以下。

① 适用在运动设备上，拖链使用需单独定制。

加热棒直径选择

例：模具孔直径为10mm，购买时务必选10mm的直径，生产标准默认小于模具孔直径(-0.05mm~-0.08mm)
即：模具孔多大，就买与孔大小一致的加热棒直径(保证孔与加热棒双边安装间隙在0.05mm~0.1mm之间最佳)。

法兰尺寸

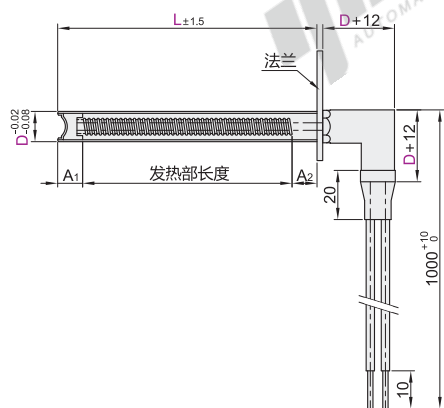

视角标准：第一视角

型号		L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}	冷端长度 A	发热部长度 L-A
代码	D					
ZIM98	8	50	100	220	A=A ₁ +A ₂ A ₁ =7 A ₂ =8	L-A
		80	200			
		100	300			
		150	350			
		200	420			
		200	480			
	10	50	120			
		100	180			
		100	200			
		150	300			
		200	500			
		200	600			
	12	300	750			
		400	800			
		50	150			
		100	350			
		150	600			
		200	550			
	16	300	750			
		400	800			
		60	350			
		100	600			
		150	650			
		200	800			
	450		1000			
			850			
			1100			
			1200			

① 其它长度可定制。



请按图示订货

型号		L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}
代码	D			
ZIM98	8	50	100	220
	80	200		

ZIM98—D8—L50—W100—V220



来图定制