

螺钉夹紧型

PEEK(聚醚醚酮)


平行线式联轴器



代码	类型	主体材质	附件
DBH21	螺钉夹紧型	PEEK(聚醚醚酮)	内六角圆柱头螺钉

特点

- PEEK棒料开槽成型，一体式结构；
- 可在需要耐热、耐药品性环境、无尘室中使用；
- 内六角圆柱头螺钉材质为PEEK(聚醚醚酮)。

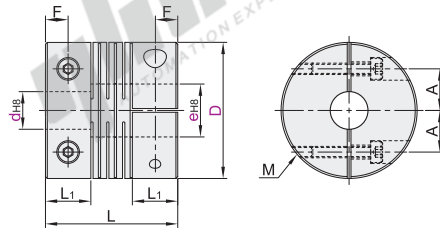

型号		d-e				
代码	D					
DBH21	25	d	6	8	10	
		e	6 8 10	8 10	10	
	30	d	8	10	12	
		e	8 10	10 12	12	
	36	d	10	12	14	15
		e	10 12 14	12 14	14 15	15

型号		L	L ₁	F	M	A	锁紧扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	最高转速*1 (r/min)	惯性力矩 (kgm ²)	静态扭转刚性 (N·m/rad)	容许安装偏差			重量 (g)
代码	D											径向(mm)	角向(°)	轴向(mm)	
DBH21	25	25	8.5	4.25		8	0.15	0.7	25000	3.0×10 ⁻⁷	110	0.05	0.5	±0.1	3.8
	30	30	10.2	5.1	M3	9		1	21000	7.8×10 ⁻⁷	180				6.8
	36	35	12	6		11		1.5	17000	1.8×10 ⁻⁶	280				10

① *1 根据孔径尺寸不同，轴的可传递摩擦力矩有时会比联轴器的额定扭矩小。

② 惯性力矩和重量按最大孔计算。



型号		d-e			
代码	D				
DBH21	25	d	6		
		e	6 8 10		

DBH21—D25—d6—e6



优惠价	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价

