



代码	类型	接线方式	安装方式	外壳材质
ZHN45	通用型	螺丝	螺丝固定型	金属

CE




额定电流：20A/30A

额定电流：40A/50A/60A

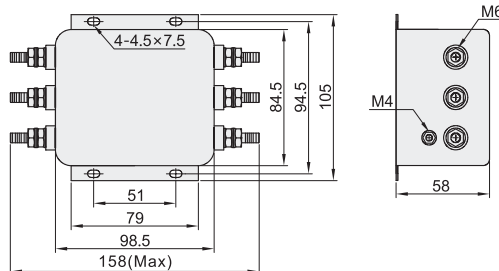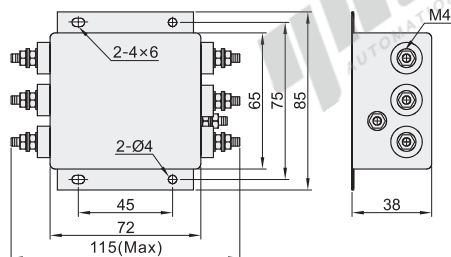

配线图

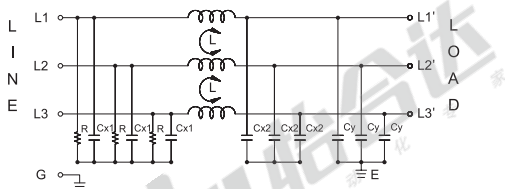

视角标准：第一视角

型号		安装方式	接线方式		电容器	电感
代码	额定电流(A)		入	出		
ZHN45	20	螺丝固定	螺丝	螺丝	CX:0.22μF CY:4700PF×3	0.8mH×3
	30					0.5mH×3
	40				CX:0.22μF CY:10000PF×3	0.95mH×3
	50					0.75mH×3
	60					0.6mH×3

性能表

代码	额定电流(A)	额定电压	工作频率	工作温度	最大漏电流	气候类别	保存温度	测试电压	相关设计标准
ZHN45	20	380/480VAC	50/60HZ	-25°C~+100°C	2.0mA Max线-地 @250VAC/50Hz	25/85/21	-25°C~+100°C	线-线1450VDC/1分钟 线-地2000VAC/1分钟	CE
	30				3.0mA Max线-地 @250VAC/50Hz				
	40								
	50								
	60								



型号	
代码	额定电流(A)
ZHN45	20
	30

ZHN45-20