




滚珠丝杠

- 轴径20•导程10
- 轴径25•导程20
- 轴端尺寸固定型

轴径20

代码	类型	产地	材质		热处理		硬度
			丝杠	螺帽	丝杠	螺帽	丝杠/螺帽
LCT07	标准螺帽型	日本	SCM450	SCM415H	高频	渗碳	58~62HRC
LCT17		国产			淬火	淬火	

- 怡合达不保证滚珠丝杠组装后的噪音值。
- 丝杠端部存在工艺孔。

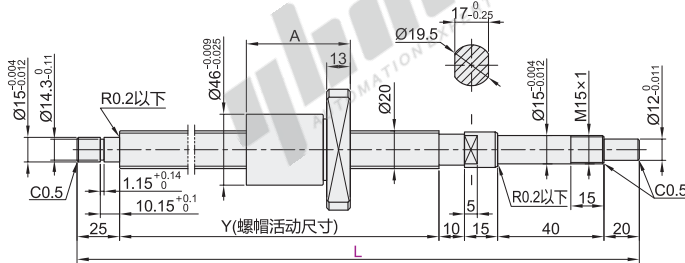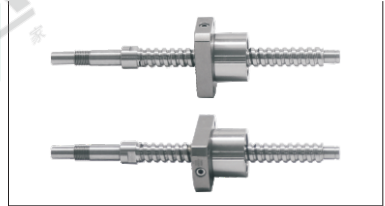

视角标准：第一视角

型号			L	精度等级	Y	A		螺帽环圈数	螺纹旋向	基本额定负载(kN)	
代码	丝杠轴径	导程				LCT07	LCT17			C(动)	Co(静)
LCT07	20	10	699	C5	L-110	54	58	2.5圈×1列	右旋	7	11
LCT17			999								

如需其它长度可来图定制。



型号			
代码	丝杠轴径	导程	精度等级
LCT07	20	10	C5
LCT17			

LCT07—20—10—L699—C5






优惠价	
数量	1~9
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	1~9
价格	100% 另行报价

轴径25

代码	类型	产地	材质		热处理		硬度
			丝杠	螺帽	丝杠	螺帽	丝杠/螺帽
LCT08	标准螺帽型	日本	SCM450	SCM415H	高频	渗碳	58~62HRC
					淬火	淬火	

- 怡合达不保证滚珠丝杠组装后的噪音值。
- 丝杠端部存在工艺孔。

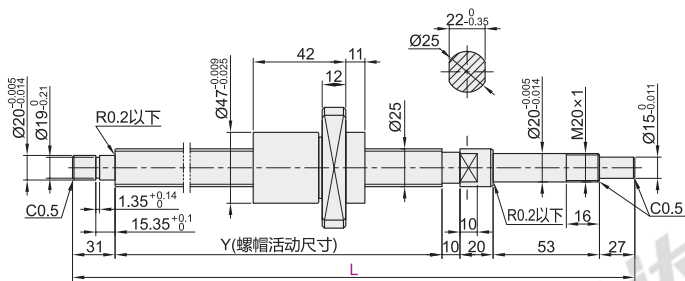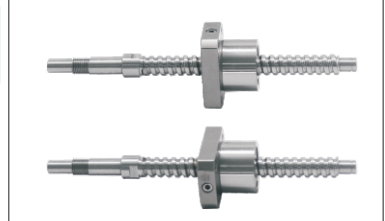

视角标准：第一视角

型号			L	精度等级	Y	螺帽环圈数	螺纹旋向	基本额定负载(kN)	
代码	丝杠轴径	导程						C(动)	Co(静)
LCT08	25	20	751	C5	L-141	1.8圈×2列	右旋	10.5	19
			851						

如需其它长度可来图定制。



型号			
代码	丝杠轴径	导程	精度等级
LCT08	25	20	C5

LCT08—25—20—L751—C5



优惠价	
数量	1~9
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	1~9
价格	100% 另行报价