

无挡块/可动挡块/固定挡块 ▶ 装卸型


模架用钢球导柱组件

代码		类型	材质					硬度			表面处理	
高刚性	标准型		导柱/导套	钢球	钢球保持架	挡块	弹簧	导柱	导套	钢球	挡块	
OFH23	OFH63	装卸型	无挡块	SUJ2	SUJ2	A5056	—	58HRC~ 高频淬火 (深度1.5~2.0mm)	58HRC~	62~67 HRC	—	
OFH24	OFH64					聚缩醛					S45C	SWP-B
OFH21	OFH27		A5056									
OFH22	OFH28		聚缩醛									
OFH25	OFH29		A5056									
OFH26	OFH30		聚缩醛									
		固定挡块										


- ① 高刚性钢球导柱组件(使用的高刚性钢球衬套)的钢球数约为标准型钢球导柱组件的1.6倍, 以低成本实现了接近于滑动导柱的刚性。
② OFH23/24导柱端面有中心孔, 孔径 $\varnothing 2 \sim \varnothing 5$, 深度5~6。




无挡块
OFH23/24/63/64

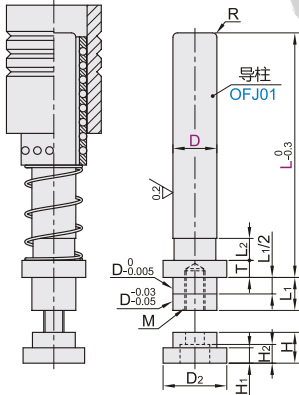


可动挡块
OFH21/22/27/28

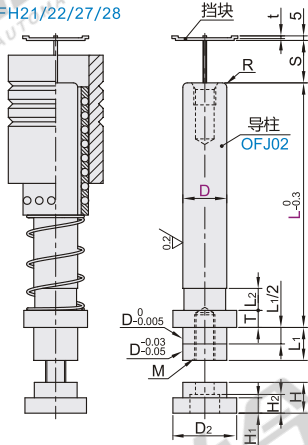


固定挡块
OFH25/26/29/30

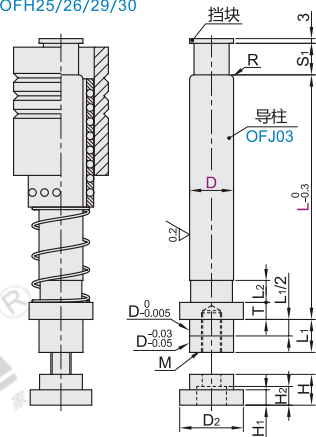

导套(OFT01)



钢球衬套(OFOQ01/02/03/04)



弹簧



型号	D	L	B	F	E	E	S	S ₁
代码	D	L	B	最小单位10	E	E	S	S ₁
(高刚性) (标准型)	20	80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200	50 60	40~190	50	50	0~19	15
	22	80 90 100 110 120	50 60	40~140	50	60	0~23	20
	25	80 90 100 110 120 130	60 80	40~150	60	75	0~30	25
	28	100 110 120 130 140 150 160	80 100	50~150	75	60	0~37	30
可动挡块	32	120 130 140 150 160	80 100	70~190	75	90	0~47	35
	38	140 150 160 170 180	80 100	80~190	75	90		
	45	140 150 160 170 180	100 120	80~190	90	110		
	50	160 170 180 200	100 120	80~190	90	110		
固定挡块	60	160 170 180 200	100 120	80~190	90	110		

D	D ₂	L ₁	L ₂	H	H ₁	H ₂	T	t	M	R	导套		附件螺钉
											d	D ₁	
20	28	15					5			2.0	26	37	
22	30	16		14	7	8.5	8	1.6	M8深18	3.0	28	40	TAC01-M8-L25
25	35	18	10								31	45	
28	36	20		16	8	10.5	10		M10深22	3.5	36	50	TAC01-M10-L30
32	40	23									40	55	
38	49	27	12						M12深27	4.0	48	64	TAC01-M12-L35
45	55	32		18	10	12.5	12	2.0			55	74	
50	62	35	15	20	12	14.5	15		M14深31	4.5	60	83	TAC01-M14-L40
60	72	42									70	95	



请按图示订货

型号	D	L	B	F
代码	D	L	B	最小单位10
OFH21	20	80 90 100 110 120	50	40~190
OFH22			60	

OFH21 — D20 — L90 — B50 — F150



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期	5
① OFH21/22/25/26	



交货期	9
① 其余	