

输送机滚轮安装座



轴承型/顶部张紧型 卡槽型

轴承型

代码	类型	安装孔方向	材质		表面处理
			本体	轴承	
KVA50	轴承型	外侧	A6061	钢	本色阳极氧化
KVA51			S45C		黑色阳极氧化
KVA52			无电镀镍		无电镀镍
KVA53	轴承型	内侧	A6061	钢	本色阳极氧化
KVA54			S45C		黑色阳极氧化
KVA55			无电镀镍		无电镀镍

安装孔方向：外侧
KVA50/51/52


安装孔方向：内侧
KVA53/54/55

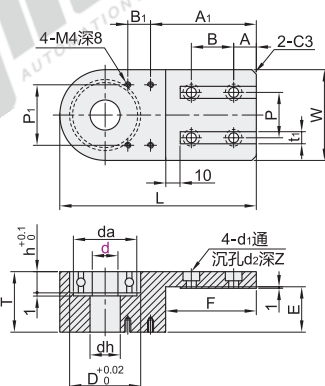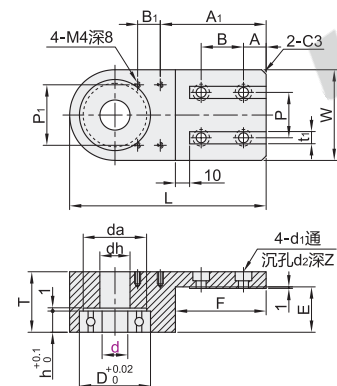


轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级

EX Example
使用示例


① 外侧安装孔方向



② 内侧安装孔方向



③ 适用铝型材规格为4040时，
安装孔如下图：



视角标准：第一视角

型号	代码	适用铝型材规格	d	L	T	W	E	F	A	A1	B	B1	P	P1	d1	d2	Z	t1
KVA50	KVA53	2040	10	100	30	40	20	50	12	60	26	20	20	25	5.5	9	5.5	6
KVA51	KVA54	4040	12	110	52	40	40	60	15	70	28	15	—	—	9	14	9	—
KVA52	KVA55	3060	15	130	40	60	30	30	—	—	—	—	30	40	6.5	11	6.5	8
		4080	17	150	52	80	40	70	18	80	34	40	40	50	9	14	9	—

d	使用轴承型号	D	da	h	dh
10	BAY6200ZZ	30	26	9	12
12	BAY6201ZZ	32	28	10	15
15	BAY6002ZZ	30	28	9	18
17	BAY6303ZZ	47	42	14	20
20	BAY6204ZZ	47	42	14	23




可选加工

代码 技术说明

替换成自动调心球轴承

选型方法 QC



d	轴承型号	D	h
10	BBU1200	30	9
12	BBU1201	32	10
15	无替换型号	—	—
17	BBU1303	47	14
20	BBU1204	—	—



请按图示订货

型号	代码	适用铝型材规格	d
KVA50	KVA51	2040	10
KVA52	KVA53	4040	12

KVA50—2040—d12

可选加工

型号	代码	适用铝型材规格	d	可选加工
KVA50	KVA51	2040	10	QC
KVA52	KVA53	4040	12	QC

KVA50—2040—d12—QC




未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价


交货期
7

顶部张紧型

代码	类型	材质	表面处理
KVA56	顶部张紧型	A6061	本色阳极氧化
KVA57		A6061	黑色阳极氧化

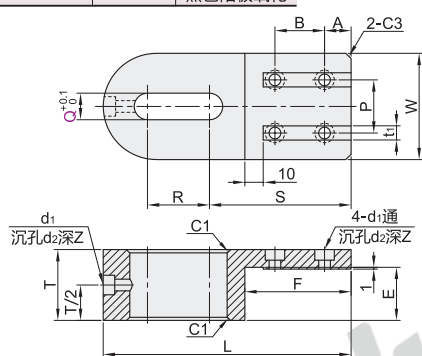


① 适用铝型材规格为4040时，
安装孔如下图：



可选加工

代码	技术说明
KVA56	增加张紧部刻度尺
KVA57	增加张紧部刻度尺



视角标准：第一视角

型号	代码	适用铝型材规格	Q	L	T	W	R	S	E	F	A	B	P	d1	d2	Z	t1
KVA56	KVA57	2040	10	110	30	40	25	65	20	50	12	26	20	5.5	9	5.5	6
		4040	12	120	52	40	35	75	40	60	15	28	—	9	14	9	—
		3060	15	140	40	60	45	80	40	70	18	34	30	6.5	11	6.5	8
		4080	18	160	52	80	45	90	40	70	18	34	40	9	14	9	—

可选加工

型号	代码	适用铝型材规格	Q	可选加工
KVA56	KVA57	2040	10	QC
KVA56	KVA57	4040	12	QC

型号	代码	适用铝型材规格	Q
KVA56	KVA57	2040	10
KVA56	KVA57	4040	12

KVA56—2040—Q10

KVA56—2040—Q10—RC



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期
7