


C型系列

代码	材质	表面处理
ATY05	A6063-T5	喷砂氧化

- ① 切断面未进行氧化处理。
- ② 最大使用长度：5800~5850mm；
整条标准长度：6000~6020mm。
- ③ 可定制表面处理。

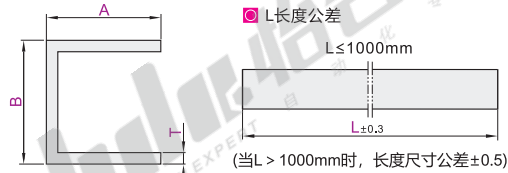


视角标准：第一视角

代码	型号			L 最小单位1	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积(mm ²)	截面惯性矩	
	A	B	T					<i>I_x</i>	<i>I_y</i>
ATY05-C	15	15	2	50~6000	15×15	0.23	82	0.0278×10 ⁴	0.453×10 ⁴
		30			15×30	0.31	112	1.47×10 ⁴	0.46×10 ⁴
	20	20	20×20		0.31	112	0.719×10 ⁴	1.07×10 ⁴	
		40	20×40		0.42	152	3.668×10 ⁴	1.076×10 ⁴	
	25	25	25×25		0.39	142	1.48×10 ⁴	2.09×10 ⁴	
		50	25×50		0.78	282	10.42×10 ⁴	3.165×10 ⁴	

方型系列

代码	材质	表面处理
ATY05	A6063-T5	喷砂氧化

- ① 切断面未进行氧化处理。
- ② 最大使用长度：5800~5850mm；
整条标准长度：6000~6020mm。
- ③ 可定制表面处理。

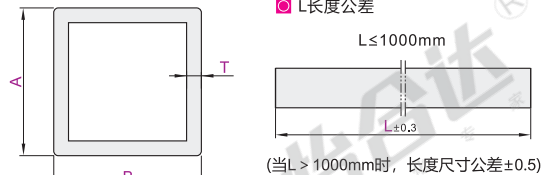

视角标准：第一视角

代码	型号			L 最小单位1	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积(mm ²)	截面惯性矩	
	A	B	T					<i>I_x</i>	<i>I_y</i>
ATY05-D	15	15	1.5	50~6000	15×15	0.23	81	0.249×10 ⁴	0.249×10 ⁴
		30			15×30	0.35	126	0.455×10 ⁴	1.407×10 ⁴
	20	20	20×20		0.40	144	0.787×10 ⁴	0.787×10 ⁴	
		40	20×40		0.62	224	1.438×10 ⁴	4.446×10 ⁴	
	25	25	25×25		0.51	184	1.635×10 ⁴	1.635×10 ⁴	
		50	25×50		0.78	284	2.96×10 ⁴	9.01×10 ⁴	
	30	30	2		30×30	0.62	224	2.94×10 ⁴	2.94×10 ⁴
		60			30×60	0.95	344	5.298×10 ⁴	15.95×10 ⁴
	40	40	40×40		0.84	304	7.337×10 ⁴	7.337×10 ⁴	
		80	40×80		1.28	464	13.12×10 ⁴	38.97×10 ⁴	
	50	50	50×50		1.06	384	14.77×10 ⁴	14.77×10 ⁴	
		100	50×100		1.61	584	26.298×10 ⁴	77.518×10 ⁴	





代码	A	B	T	L 最小单位1
ATY05-D	15	15 30	1.5	50~6000

请按图示订货 ATY05-D-A15-B15-T1.5-L550

型材槽条

代码	材质	表面处理
ATY05-T	A6063-T5	喷砂氧化

- ① 切断面未进行氧化处理。
- ② 最大使用长度：2800~2850mm；
整条标准长度：3000~3020mm。
- ③ 可定制表面处理。



ATY05-T-308
ATY05-T-408
ATY05-T-4010

ATY05-T-G306
ATY05-T-G408



视角标准：第一视角

代码	型号		L 最小单位0.5	W	H	每米重量Kg/m (理论值)	截面积 (mm ²)
	规格						
ATY05-T	308	50~3000		15.5	6.7	0.25	90.97
	408			19.6	7.4	0.36	128.07
	4010			19.2	6.6	0.31	110.99
	G306			9.3	5.5	0.14	50.94
	G408			13.3	6.5	0.24	86.24



请按图示订货

代码	规格	L 最小单位0.5
ATY05-T	308	50~3000

ATY05-T-308-L350