

安装调节支架

条形光源用/环形光源用

工业视觉


条形光源用

代码	类型	材质	表面处理
NHS17	条形光源用	铝合金	黑色阳极氧化

特点：安装固定条形光源或高均匀条形光源，灵活调节光源位置和角度。

L(左侧安装)

R(右侧安装)

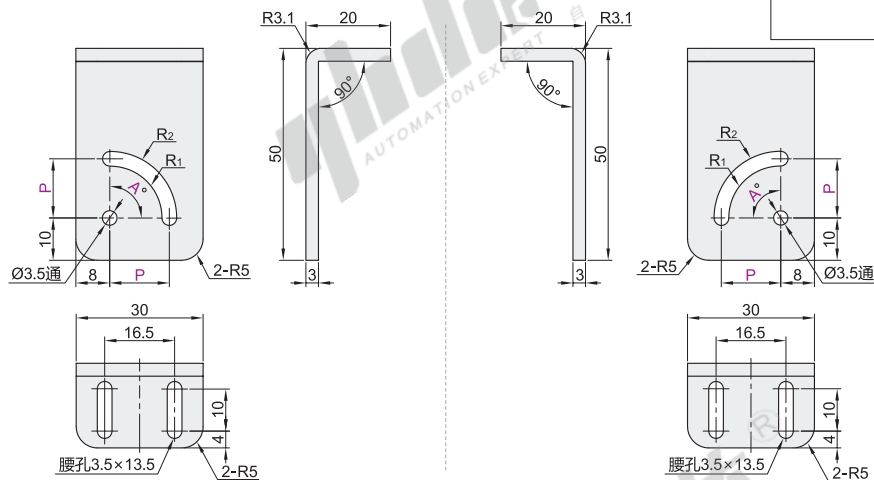

视角标准：第一视角

型号		P	旋转角度A (°)	R1	R2	最大载重 (kg)	主体重量 (kg)
代码	安装方式						
NHS17	L(左侧安装) R(右侧安装)	8		6.25	9.75	3.5	0.18
		10		8.25	11.75		
		12	90	10.25	13.75		
		14		12.25	15.75		
		15		13.25	16.75		



请按图示订货

代码	安装方式	P	旋转角度A (°)
NHS17	L(左侧安装) R(右侧安装)	8 10	90

NHS17-L-P8-A90



未税价(元)


数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价

交货期	8
-----	---

环形光源用

代码	类型	材质	表面处理
NHS18	环形光源用	铝合金	黑色阳极氧化

特点：安装固定环形光源，灵活调节光源位置。

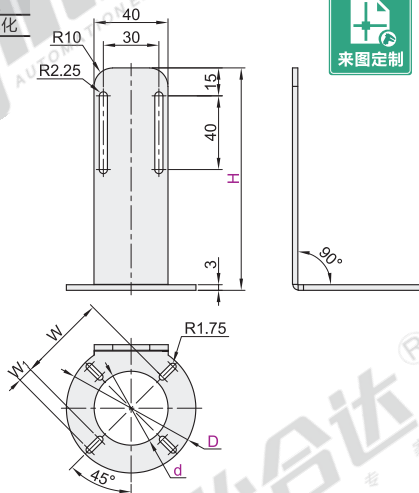

视角标准：第一视角

型号		d	H	W	W1	最大载重 (kg)	主体重量 (kg)
代码	D						
NHS18	70	35	120	48	8	2.5	0.65
		200	1.15				0.6
		200	1.2				0.75
	80	40	120	64	10	2.5	1.2
		200	0.8				1.15
		200	0.9				1.35
	90	45	120	80	12	2.5	0.85
		200	1.15				0.92
		200	1.5				1.5
	116	50	120	80	12	2.5	0.85
		200	1.15				0.9
		200	1.35				1.42
	120	56	120	80	12	2.5	0.92
		200	1.15				0.92
		200	1.5				1.5



请按图示订货

代码	D	d	H
NHS18	70	35 40	120 200

NHS18-D70-d35-H120



未税价(元)

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价

交货期	8
-----	---