



代码	类型	边长	材质		表面处理	常压
			国标	相当		
KAL21	L形端面无孔 间距指定型	20×20	LF2	A5052	本色阳极氧化	1MPa(≈10.2Kgf/cm ²)以下
KAL22		25×25				
KAL23		35×35				
KAL24		50×50				




边长: 20×20
KAL21

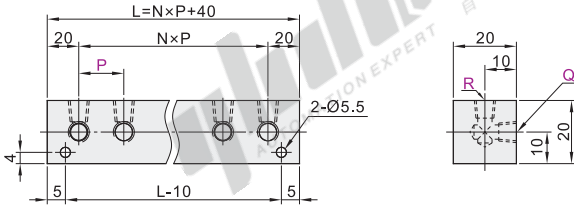

边长: 25×25
KAL22
边长: 35×35
KAL23

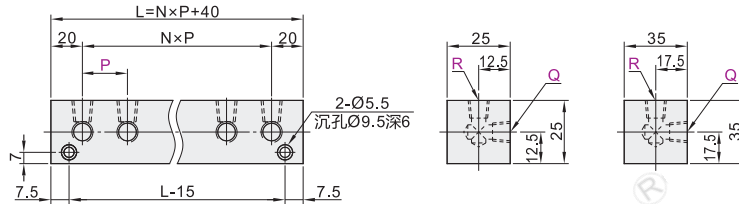

边长: 50×50
KAL24

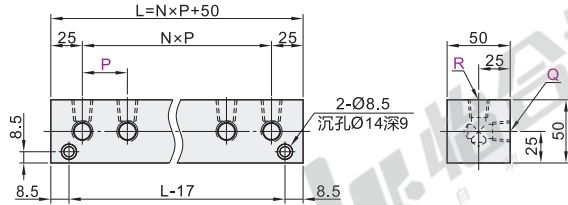

① 请合理指定P值, 避免出现接头干涉或拆装空间不足等情况。

② 边长20×20

代码	型号	侧面孔数	Rc (PT) /M选择	Q·R	间距P 最小单位1	N	螺孔数
3K	2 (1/4)	2	6				
4K	3M (M3)	3	8				
5K	4M (M4)	4	10				
6K	5 (M5)	5 (M5)	12				

① 侧面孔数为“6K”时, L/2位置增加一个适用M5螺钉的安装孔。

② 边长25×25/35×35

代码	型号	侧面孔数	Rc (PT) /M/NPT选择	Q·R	间距P 最小单位1	N	螺孔数
3K	2 (1/4)	2	6				
4K	5 (M5)	3	8				
边长35×35 KAL23	5K	1N (NPT1/8)	4	10			
6K	2N (NPT1/4)	5 (M5)	12				

① 侧面孔数为“6K”时, L/2位置增加一个适用M5螺钉的安装孔。② 边长25×25的Q、R尺寸, 锥形孔成直角的方向不能同时选择2(1/4)。

② 边长50×50

代码	型号	侧面孔数	Rc (PT) 选择	Q·R	间距P 最小单位1	N	螺孔数
3K	3 (3/8)	2	6				
4K	4 (1/2)	3	8				
5K	4 (1/2)	4	10				
6K	5 (M5)	5 (M5)	12				

① 侧面孔数为“6K”时, L/2位置增加一个适用M8螺钉的安装孔。

② 边长20×20

② 边长25×25

② 边长35×35

② 边长50×50

代码	侧面孔数	RC(PT)/M选择	间距P	代码	侧面孔数	RC(PT)/M/NPT选择	间距P	代码	侧面孔数	RC(PT)/M/NPT选择	间距P	代码	侧面孔数	RC(PT)选择	间距P
	3K	2 (1/4)	30		3K	2 (1/4)	20		3K	2 (1/4)	20		3K	3 (3/8)	35
		4M (M4)	30			5 (M5)	20			5 (M5)	20			4 (1/2)	35

KAL21-2K-Q4M-R3M-P15

KAL22-2K-Q1-R5-P20

KAL23-2K-Q2-R5-P20

KAL24-2K-Q3-R4-P35

请按图示订货

优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

交货期
5