

加热器


高温型

代码	类型	材质				
		护套	发热丝	引出线	线缆	绝缘粉末
ZIM80	高温型	SUS321	Ni80Cr20	纯镍耐热线	Ni-GB	MgO

注意事项

- 最高使用温度为铠装管部温度，导线最高耐温200℃，导线务必从安装孔引出；
- 请勿使加热管露出被加热物体在大气中空烧；
- 最高使用温度：800℃。

① 不适用在运动设备上，需单独定制。

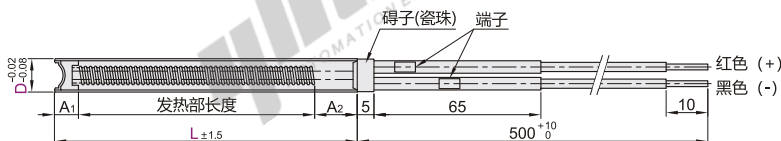

视角标准：第一视角

型号		L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}	冷端长度 A	发热部长度
代码	D					
ZIM80	6.25	50.8	200	240	A = A ₁ + A ₂ A ₁ = 7 A ₂ = 8	L - A
		76.2	300			
		101.6				
	9.42	44.5	200			
		50.8	400			
		76.2	300			
	12.6	50.8	400			
		57.2	500			
		63.5				
	15.77	76.2	750			
		101.6	1000			
		152.4				
	18.95	254	1500			
		101.6	1000			
		152.4	1500			
		203.2				
		304.8	2000			
		152.4				
		304.8				

① 其它长度可定制。



请按图示订货

型号		L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}
代码	D			
ZIM80	6.25	50.8	200	240
	76.2	300		

ZIM80—D6.25—L50.8—W200—V240