

代码	类型		材质		油嘴材质	
			国标	相当		
BPK01	进口型	带内六角孔	圆柱型	GCr15	SUJ2	铜油嘴
BPK02				9Cr18Mo	SUS440C	不锈钢油嘴
BPK21		偏心型	球面型	GCr15	SUJ2	铜油嘴
BPK22				9Cr18Mo	SUS440C	不锈钢油嘴


圆柱型D公差：

D	公差
16	$0_{-0.008}$
19~30	$0_{-0.009}$
32~47	$0_{-0.011}$
52~80	$0_{-0.013}$
85~90	$0_{-0.015}$


球面型D公差： $0_{-0.05}$



圆柱型
BPK01/02

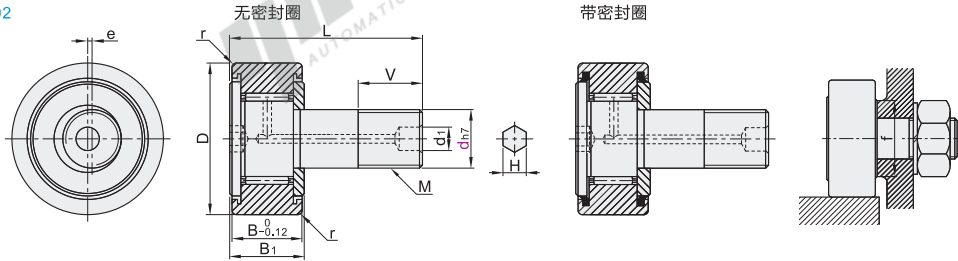

球面型
BPK21/22

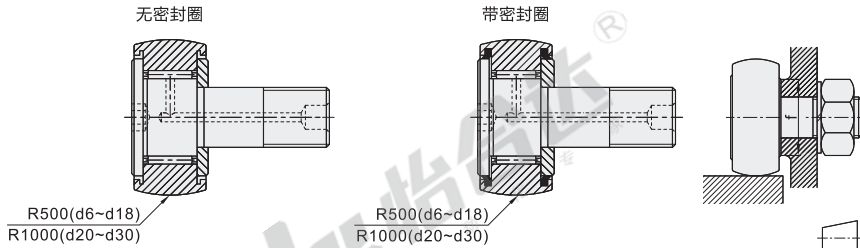

请在80°C以下的环境中使用时带密封圈的型号。 不承诺品牌。

视角标准：第一视角

代码	型号	密封圈	D	M×螺距	B	B ₁	L	d ₁	V	偏心量e	H	r	f(min)
圆柱型 BPK01 BPK02	6		16	M6×1.0			28		9		3		11
	8		19	M8×1.25	11	12	32		11	0.25	4	0.5	13
	10		22	M10×1.25	12	13	36		13	0.3	5	1	15
	12		30	M12×1.5	14	15	40		14	0.4			20
	16		32	M16×1.5	18	19.5	52	4	18	0.5	6		24
球面型 BPK21 BPK22	18	PP (带密封圈)	40	M18×1.5	20	21.5	58		20	0.6			26
	20		52	M20×1.5	24	25.5	66		22	0.7		1.5	36
	24		62	M24×1.5	29	30.5	80	6	25	0.8	8		40
	24A		72	M24×1.5									
	30		80										
	30A		85	M30×1.5	35	37	100		32	1		2	46
	30B		90										

d6~d10没有加工d₁润滑孔，不能补充润滑脂。

代码	型号	基本额定负荷		最大 容许负荷 F ₀ (kN)	轨迹表面负荷容量		极限转速 min ⁻¹	重量 g
		C(kN)	C ₀ (kN)		圆柱型外圈 kN	球面型外圈 kN		
圆柱型 BPK01 BPK02	6	3.59	3.58	2.11	3.43	1.08	25000	18.5
	8	4.17	4.65	4.73	4.02	1.37	20000	28.5
	10	5.33	6.78	5.81	4.7	1.67	17000	45
	12	7.87	9.79	9.37	5.49	2.06	14000	60
	16	12	18.3	17.3	11.2	3.14	10000	170
球面型 BPK21 BPK22	18	14.7	25.2	26.1	14.4	3.72	8500	250
	20	20.7	34.8	32.1	23.2	8.23	7000	460
	24				21	7.15		385
	24A	30.6	53.2	49.5	34.2	10.5	6500	815
	30				39.8	12.9		1140
	30A	45.4	87.6	73.7	52.6	14.9		1870
	30B				56	16.1	5000	2030
				59.3	17.3		2220	

上表中极限转速数值适用于无密封圈、润滑油润滑的型号。采用油润滑的型号容许使用上限为上述数值的130%；带密封圈的型号容许使用上限为上述数值的70%。



代码	型号	密封圈	D
BPK01	6	PP(带密封圈)	16
BPK02	8	—(无密封圈)	19

BPK01—d6—PP



● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

