


凸轮轴承随动器

内六角孔型·圆柱型/球面型 螺栓型 进口型

代码	类型			材质		油嘴材质	油脂类型
				国标	相当		
BPF01	进口型	内六角孔型	圆柱型	GCr15	SUJ2	铜油嘴	普通油脂
BPF11			圆柱型	9Cr18Mo	SUS440C	无油嘴, 免注油	
BPF02		球面型	球面型	GCr15	SUJ2	铜油嘴	
BPF21			球面型	9Cr18Mo	SUS440C	铜油嘴	
BPF22						不锈钢油嘴	



圆柱型
BPF01/02/11

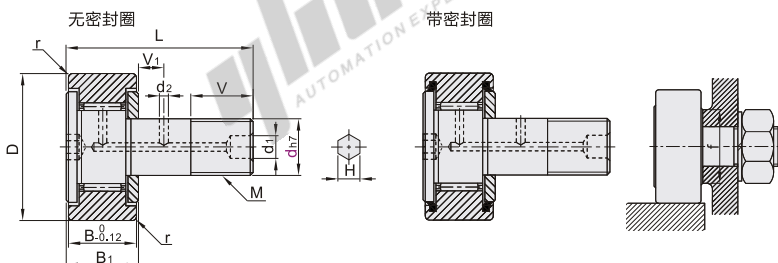


圆柱型D公差:

D	公差
10~16	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.008 \end{smallmatrix}$
19~30	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.009 \end{smallmatrix}$
32~47	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.011 \end{smallmatrix}$
52~80	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.013 \end{smallmatrix}$
85~90	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.015 \end{smallmatrix}$

球面型D公差: $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$

球面型
BPF21/22

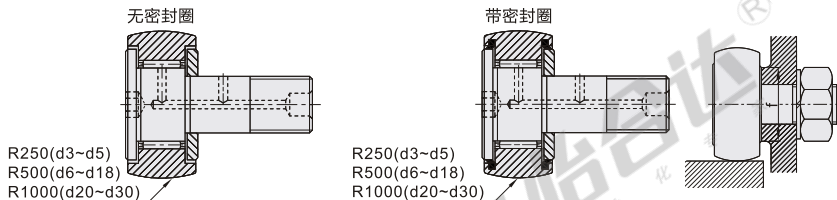

- ① 带密封型工作温度-20~80℃, 连续使用建议60℃以下。
- ② 不带密封型工作温度-20~120℃, 连续使用建议100℃以下。
- ③ 不承诺品牌。



视角标准: 第一视角

型号			密封圈	D	M×螺距	B	B ₁	L	d ₁	d ₂	V	V ₁	H	r	f (min)	基本额定负载 (KN)				最大静态容许负载 (KN)		极限转速 (rpm)	最大紧固扭矩 (N·m)	重量 (g)
代码	d _{h7}	Cr(动)														Cor(静)								
		钢														不锈钢	钢	不锈钢	钢	不锈钢				
圆柱型 BPF01 BPF02 BPF11	3		10	M3×0.5	7	8	17			5	2	2	0.2	6.8	1.5	1.2	1.02	0.81	0.38	0.38	28000	0.34	4.3	
	4	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.012 \end{smallmatrix}$	12	M4×0.7	8	9	20			6	2.5	3		8.3	2.07	1.65	1.59	1.27	0.83	0.83	21000	0.78	7.4	
	5		13	M5×0.8	9	10	23			7.5	3			9.3	2.52	1.93	2.14	1.73	1.26	1.26	16800	1.6	10.3	
	6		16	M6×1.0			28	—	—	8	—	3		11	3.66	2.93	3.65	2.92	1.95	1.95	14000	2.7	18.5	
	8		19	M8×1.25	11	12	32			10		4	0.3	13	4.25	3.4	4.74	3.79	4.62	3.79	10500	6.5	28.5	
	10	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.015 \end{smallmatrix}$	22	M10×1.25	12	13	36			12		4		16	5.43	4.34	6.89	5.51	6.89	5.51	8400	13.8	45	
	10A		26						12		5			16	5.43	4.34	6.89	5.51	6.89	5.51	8400	13.8	60	
	12		30						13	6				21	7.91	6.33	9.79	7.83	9.79	7.83	7000	21.9	95	
	12A	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.018 \end{smallmatrix}$	32	M12×1.5	14	15	40	4	3	13	6	6	0.6	21	7.91	6.33	9.79	7.83	9.79	7.83	7000	21.9	105	
	16		35	M16×1.5	18	19.5	52			17	8			26	12	9.62	18.3	14.7	18.3	14.7	5250	58.5	170	
球面型 BPF21 BPF22	18		40	M18×1.5	20	21.5	58			19	8			29	14.8	11.8	25.2	20.2	25.2	20.2	4660	86.2	250	
	20		52	M20×1.5	24	25.5	66			21	9	8		34	20.7	16.5	34.6	27.7	34.6	27.7	4200	119	460	
	20A		47																				385	
	24		62																				815	
	24A	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.021 \end{smallmatrix}$	72	M24×1.5	29	30.5	80	6	4	25	11	12	8	1	40	30.5	28.04	52.6	48.41	52	48.41	3500	215	1140
	30		80																				1870	
	30A		85	M30×1.5	35	37	100			32	15	17		49	45.4	41.74	85.1	78.25	85.1	78.25	2800	438	2030	
	30B		90																				2220	

- ① d3~d10没有加工润滑孔, 不能补充润滑脂。
- ② BPF11仅有d6~d20A的无密封型, 无d1、d2、V₁尺寸。
- ③ 上表中极限转速数值适用于无密封圈、润滑脂润滑的型号。采用油润滑的型号容许使用上限为上述数值的130%;
- ④ 带密封圈的型号容许使用上限为上述数值的70%。



请按图示订货

型号	密封圈	D
BPF01	PP(带密封圈)	10
BPF02	— (无密封圈)	12

BPF01— d3 — PP




未税价(元)

● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

EX

Example
使用示例



交货期
5