

接地铜牌/绝缘子/铜牌底座


接地铜牌

代码	类型	材质
ZHS01	接地铜牌	T2铜

特点:

- 导电性能好: 采用国标T2无氧铜生产, 含铜量达到99.95%以上, 电阻率 $\leq 0.01777\Omega\cdot\text{mm}^2/\text{m}$;
- 精密度高: 采用数控全自动母线机生产, 产品切断、折弯、打孔和成型一条龙完成;
- 使用寿命长: 产品性能稳定, 抗氧化性好, 耐腐蚀性强, 使用寿命可达50年以上;
- 安装方便美观: 按照具体技术要求和应用场景, 配套的专用安装支架(铜牌底座)材质为304不锈钢, 既方便美观又经久耐用。

① 图示为单排孔示意图。

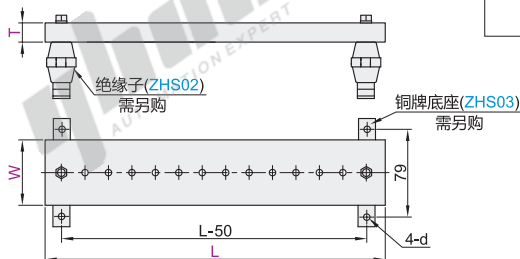

视角标准: 第一视角

型号	代码	T	W	L	是否镀锡	孔位数	d	建议配套螺栓尺寸	建议配套绝缘子型号	建议配套安装铜牌底座型号
ZHS01	3	30	40	300	Y(镀锡) N(不镀锡)	1(单排孔)	8	M8×25	ZHS02-D40-H40-M8	ZHS03-d8
	4	40	250	300		1(单排孔)	10	M10×25	ZHS02-D40-H40-M10	ZHS03-d10
	5	50	300	300	Y(镀锡) N(不镀锡)	2(双排孔)	8	M8×25	ZHS02-D40-H40-M8	ZHS03-d8
	6	60	300	300		2(双排孔)	10	M10×25	ZHS02-D40-H40-M10	ZHS03-d10



请按图示订货

型号	代码	T	W	L	是否镀锡	孔位数
ZHS01	3	30	40	300	Y(镀锡) N(不镀锡)	1(单排孔)



ZHS01—T3—W30—L300—Y—1

绝缘子

代码	类型	主体材质
ZHS02	绝缘子	DMC不饱和树脂

特点:



- 坚固耐用: 采用优质树脂原料制作, 高温不变形, 低温不断裂, 卡位牢固;
- 外形美观: 模具设计合理, 每只产品都经过去毛刺等工艺处理;
- 耐热耐腐: 产品材质为DMC不饱和树脂, 具有较好的耐热性、耐化学腐蚀性和机械性能。



视角标准: 第一视角

铜牌底座

代码	类型	材质
ZHS03	铜牌底座	不锈钢



视角标准: 第一视角

型号	代码	D	H	M
ZHS02	27	25	30	M6
	28	30	30	M8
	32	35	51	M6 M8
	33	38	51	M8 M10
	40	40	51	M6 M8
	45	45	51	M8 M10
	50	45	51	M8 M10
	52	52	51	M10
	55	60	51	M10
	55	60	51	M10
	55	60	51	M10
	55	60	51	M10

型号	代码	d
ZHS03	8	8
	10	10



请按图示订货

型号	代码	d
ZHS03	8	8
	10	10

ZHS03—d8



请按图示订货

型号	代码	D	H	M
ZHS02	27	25	30	M6
	28	30	30	M8

ZHS02—D27—H25—M6