

传感器支架


壁挂式·尼龙连接块

光电传感器用支架


代码	类型	安装方式	自由度	材质		表面处理	
				连接块	空心管	连接块	空心管
ZLP43	光电传感器用 支架	壁挂式	单管可调	尼龙	不锈钢	—	抛光
ZLP44			双管可调				
ZLP45			三管可调				

特点：所有连接块与空心管的连接均采用螺钉夹紧结构，可任意角度调节。


单管可调
ZLP43

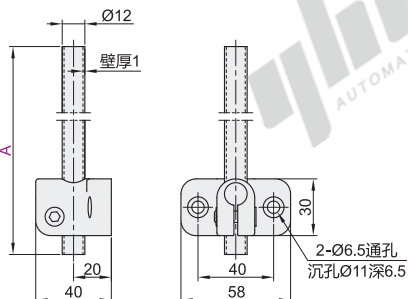

双管可调
ZLP44

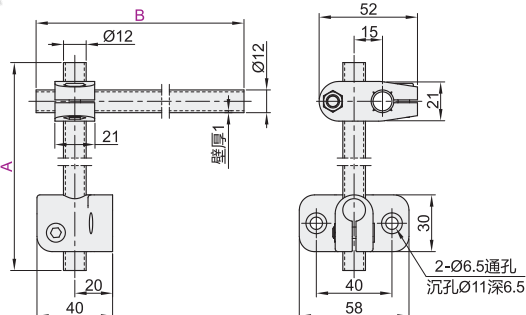


三管可调
ZLP45

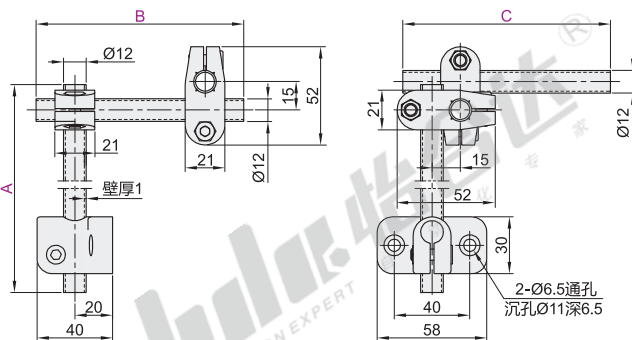


传感器安装块选择


X(铝合金)



Y(不锈钢)



Z(尼龙)



视角标准：第一视角

型号	最小单位50			传感器安装块选择	适配传感器
代码	A	B	C		
ZLP43	100~500	—	—	X(铝合金)	X型传感器安装块：适用于安装孔距25.4mm的光电传感器 Y、Z型传感器安装块：适用于安装孔距25.4mm、11mm或M8的光电传感器
ZLP44	100~500	100~400	—	Y(不锈钢)	
ZLP45	100~500	100~400	100~300	Z(尼龙)	



请按图示订货

型号	最小单位50			传感器安装块选择
代码	A	B	C	
ZLP44	100~500	100~400	—	X(铝合金) Y(不锈钢)
ZLP45	100~500	100~400	100~300	

ZLP45—A250—B200—C150—X



Example
使用示例

