

通用板材系列-亚克力板

亚克力板

代码	类型	材质
AVA11	亚克力板	PMMA
AVA12	防静电亚克力板	

① 用途：用于机械设备的防护。


② 可支持来图加工定制。

③ 其他规格颜色可定制，100PCS起订。

④ 公差：L、W<1000mm公差为±0.3，L、W>1000mm公差为±0.5。

特点

- 极佳透明度：透光率在90%以上，光线柔和、视觉清晰；
- 加工性能优异：有良好的加工性能，既可采用热成型，也可以用机械加工的方式；
- 安全性高：重量轻，不易碎，即使破坏，也不会像玻璃那样形成锋利的碎片；
- 优良耐候性：对自然环境适应性很强，抗老化性能好；
- 稳定性好：耐磨性与铝材接近，稳定性好，可耐多种化学品腐蚀。

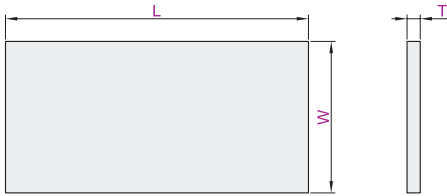

颜色代码	颜色	透明度
01	透明	全透明
02	黑色	不透明
03	浅蓝色301	半透明
04	浅黄色	半透明
05	茶色	半透明
06	黄茶色	半透明
07	深红茶色	半透明
08	浅蓝色	半透明
10	黑茶色	半透明
11	红茶色	半透明
12	黄透色	半透明
13	白色	不透明
14	浅黑茶色	半透明
16	水蓝色	半透明
17	酒红茶色	半透明

型号		颜色	最小单位0.5	
代码	T		L	W
AVA11	3	01 02 03 04 06	0~2440	0~1220
	4	01		
	5	01 02 03 04 05 06 08 10 11 13 14 16		
	6	01 02 03 04 06		
	8	01 02 03 04 06 11		
	10	01 02 03 04 06		

产品参数

密度	1.2g/cm ³
透光率	92%
耐热温度	60°C
硬度	洛氏硬度R100
阻燃等级UL-94	HB
防静电板表面电阻	10 ⁵ ~10 ¹⁰ Ω

① 注：普通防静电亚克力板，防静电性能受温湿度、光照影响较大，防静电效果仅能维持在两年左右。

型号		颜色	最小单位0.5	
代码	T		L	W
AVA12	3	01 02 06 07	0~2440	0~1220
	4	01		
	5	01 02 06 07 12 17		
	6	01 02 06 07		
	10	01 02 06 07		


耐化学性

药品名称	适用性	药品名称	适用性	药品名称	适用性
浓盐酸	△	乙醛	×	乙腈	×
盐酸(10%)	○	苯甲醛	△	丙烯腈	×
浓硫酸	×	甲醛	△	苯	×
硫酸(30%)	○	乙醚	△	甲苯	×
浓硝酸	×	丙酮	×	二甲苯	×
醋酸(30%)	○	丁酮	×	苯酚	×
冰醋酸	×	环己酮	△	汽油	○
苛性钠(50%)	○	醋酸甲酯	×	煤油	○
氨水(10%)	○	醋酸乙酯	×	松节油	○
甲醇	△	醋酸丙酯	×	溶剂石脑油	○
乙醇	△	醋酸丁酯	×	食盐水(10%)	○
丁醇	△	硝基甲烷	×	海水	○
变性酒精	△	硝基乙烷	×	肥皂水(1%)	○
甲醛(40%)	○	硝基苯	×	过氧化氢(10%)	○

① 注：不侵蚀—○ 溶解—× 发生膨胀、龟裂—△

① 我司所供应亚克力板皆为浇铸板。

② 订货时按所需的面积大小定价，产品整张尺寸2440×1220。



请按图示订货

型号		颜色	最小单位0.5	
代码	T		L	W
AVA11	4	01 02 03 04 06	0<2440	0<1220
		01		

AVA11—T3—01—L1200—W1000

