

选择开关

Ø22安装孔系列 · 手柄型/钥匙型

经济型 铜镀铬


手柄型

代码	类型	是否带灯	材质
ZHC73	手柄型	不带灯	铜镀铬
ZHC74		带灯	


CE




不带灯
ZHC73



带灯
ZHC74



插脚位置图



型号		操作位置	触点类型	带灯颜色	带灯电压	动作类型	开孔尺寸	防护等级
不带灯 ZHC73	S(标准)	2(两档)	11(1NO 1NC) 22(2NO 2NC)	—	—	自锁式	Ø22	IP40
		3(三档)	22(2NO 2NC)					
		带灯 ZHC74	2(两档)					
3(三档)	22(2NO 2NC)							

性能特征

接触电阻	绝缘电阻	开关额定值	环境温度	机械寿命	电气寿命	耐焊锡热
< 50毫欧	> 1000兆欧	250V/5A	-22°C ~ 55°C	100万次以上	10万次以上	320°C(或30W烙铁)不超过3秒

不带灯

代码	按钮形状	操作位置	触点类型
ZHC73	S	2	11 22

带灯

代码	按钮形状	操作位置	触点类型	带灯颜色	带灯电压
ZHC74	S	2	11 22	R G V	A V


ZHC73 - S - 2 - 11

ZHC74 - S - 2 - 11 - R - A



钥匙型

代码	类型	是否带灯	材质
ZHC75	钥匙型	不带灯	铜镀铬

CE

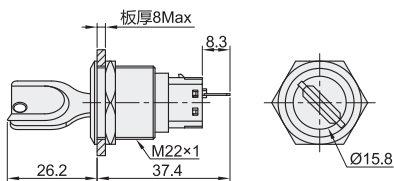

插脚位置图



型号		操作位置	触点类型	动作类型	开孔尺寸	防护等级
ZHC75	K(钥匙钮)	2(两档)	11(1NO 1NC) 22(2NO 2NC)	自锁式	Ø22	IP40
		3(三档)	22(2NO 2NC)			

性能特征

接触电阻	绝缘电阻	开关额定值	环境温度	机械寿命	电气寿命	耐焊锡热
< 50毫欧	> 1000兆欧	250V/5A	-22°C ~ 55°C	100万次以上	10万次以上	320°C(或30W烙铁)不超过3秒



代码	按钮形状	操作位置	触点类型
ZHC75	K	2	11 22

ZHC75 - K - 2 - 11

蜂鸣器、按钮盒、指示灯