


轴承座凹球面公差：过渡配合

代码	类型	材质		表面处理
		轴承座	轴承	轴承座
E-BDC	经济型	优质碳素结构钢	GCr15	镀锌
BDC	标准型			



BDC

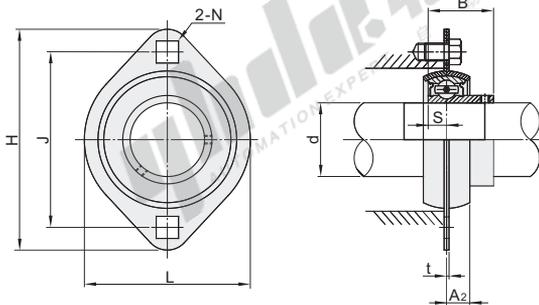

RoHS 代码右侧带 ● 符合RoHS标准

- 轴承内径公差：H7
- 外形非安装尺寸公差：CT9
- 轴承座与轴承芯为过渡配合，交货产品轴承芯略有倾斜为正常现象，安装后锁紧螺栓会自动调正。
- 不承诺品牌。



型号		国标型号	d	H	J	A ₂	L	N	t	S	B	安装孔尺寸(Δ)公差	安装孔位置度偏差x	螺栓	紧定扭力(N·m)	基本额定载荷(N)		重量(g)
代码	规格															动载荷C _r	静载荷C _{or}	
经济型 E-BDC 标准型 BDC	201	SBPFL201	12	81	63.5	7	59	7.1	2	6	22	±0.25	0.6	M6	4	9550	4780	190
	202	SBPFL202	15															
	204	SBPFL204	20	90	71.5	8	67	9	7	25	12800					6650	240	
	205	SBPFL205	25	95	76	9	71	7.5	27	14000	7880					280		
	206	SBPFL206	30	113	90.5	9.5	84	11	2.6	8	30					19500	11200	



型号		国标型号
代码	规格	
E-BDC	201	SBPFL201
BDC	202	SBPFL202

E-BDC — 201




优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



轴承座凹球面公差：间隙配合

代码	类型	材质		表面处理
		轴承座	轴承	轴承座
T-BDC	标准型	优质碳素结构钢	GCr15	镀锌

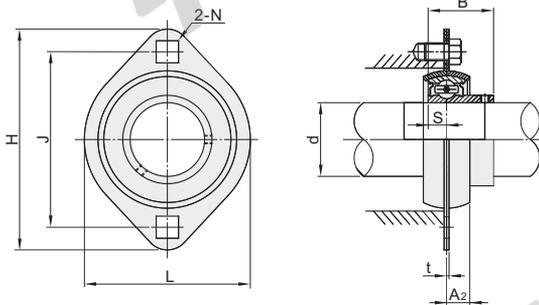

RoHS



- 精度：JIS B 1558
- JIS B 1514
- JIS B 1559
- (GB/T 7809-1995)



型号		国标型号	d	H	J	A ₂	L	N	t	S	B	安装孔尺寸(Δ)公差	安装孔位置度偏差x	螺栓	紧定扭力(N·m)	基本额定载荷(N)		重量(g)
代码	规格															动载荷C _r	静载荷C _{or}	
T-BDC	201	SBPFL201	12	81	63.5	7	59	7.5	2	6	22	±0.25	0.6	M6	3~6	9550	4780	200
	202	SBPFL202	15															
	204	SBPFL204	20	90	71.5	8	67	9	7	25	12800					6650	240	
	205	SBPFL205	25	95	76	9	71	7.5	27	14000	7880					280		
	206	SBPFL206	30	113	90.5	9.5	84	10.5	2.5	8	30					19500	11200	



型号		国标型号
代码	规格	
T-BDC	201	SBPFL201
BDC	202	SBPFL202

T-BDC — 201



优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

