



代码	喷射形状	外形特征	接口类型	材质		最高使用压力	最高使用温度	推荐流体
				主体	管			
NHR21	单点形	可调型	外螺纹	SUS316	SUS304	7Bar	70℃	空气、水

① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。


■ 特点：

- 角度可调 ($\pm 30^\circ$)；
- 长度多种规格可选；


■ 用途：

- 清洗，除尘，冷却，干燥等。

■ 喷射形状：单点形

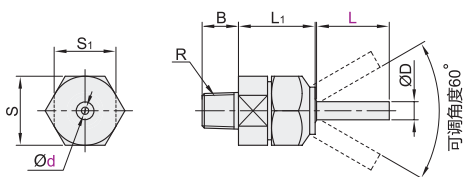

EX
Example
使用示例



焊接工序中的氮气吹洗

视角标准：第一视角

型号		内径 d	L	螺纹 R	外径 D	S	S1	B	L1
代码	公称型号								
NHR21	1	3	10 15 30 50 75 100	R1/8	5	19	17	10	22
		4							
		3							
		4							
	2	6		R1/4	12	32	30	12	40
		8			14				
		10							
	5	3	10 15 30 50	M5	5	19	17	8	22
		4							



请按图示订货

型号		内径 d	L
代码	公称型号		
NHR21	1	3	10 15 30
		4	

NHR21-1-d3-L15



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

1