


阻燃型

代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	工作温度
ZIG71	阻燃型 开口型	PA尼龙	黑色	UL94V-0	-40~125°C
ZIG72	阻燃型 闭口型				


- 特点：柔韧性好，抗扭曲，弯曲性能好，可承受较重的负载，耐酸、润滑油、冷却液等，表面有光泽、耐摩擦。
- 应用：机械制造、电气绝缘保护，照明设备、汽车制造、航空设备，地铁、火车、自动化控制等行业，保护电缆电线不受外力磨损及绝缘。



开口型
ZIG71

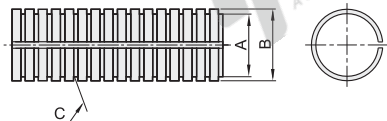

闭口型
ZIG72

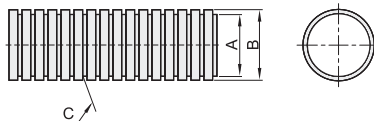

销售方式
米



视角标准：第一视角

开口型

型号		长度(m) 最小单位1	B 外径	A 内径	C 最小弯曲半径
代码	规格				
ZIG71	10		10	7	15
	13		13	10	20
	16		15.8	12	30
	18		18.5	14	40
	21	1~	21.2	17	45
	25	(1米起卖)	25	20	50
	28		28.5	23	55
	34		34.5	29	65
	42		42.5	36	90
	54		54.5	48	100

闭口型

型号		长度(m) 最小单位1	B 外径	A 内径	C 最小弯曲半径
代码	规格				
ZIG72	10		10	7	15
	13		13	10	20
	16		15.8	12	30
	18		18.5	14	40
	21	1~	21.2	17	45
	25	(1米起卖)	25	20	50
	28		28.5	23	55
	34		34.5	29	65
	42		42.5	36	90
	54		54.5	48	100

开口型

型号		长度(m) 最小单位1
代码	规格	
ZIG71	10	1~
	13	(1米起卖)

ZIG71—10

闭口型

型号		长度(m) 最小单位1
代码	规格	
ZIG72	10	1~
	13	(1米起卖)

ZIG72—10




请按图示订货

超柔型

代码	类型	材质	颜色	工作温度
ZIG78	超柔型 闭口型	PA尼龙	黑色	-40~125°C

- 特点：柔韧性好，耐磨损，适用于频繁弯曲的场合中。
- 应用：机械制造、电气绝缘保护，照明设备、汽车制造、航空设备，地铁、火车、自动化控制等行业，保护电缆电线不受外力磨损及绝缘。



销售方式
米



视角标准：第一视角

型号		长度(m) 最小单位1	B 外径	A 内径	C 最小弯曲半径
代码	规格				
ZIG78	42	1~ (1米起卖)	42.5	36	65



请按图示订货

型号		长度(m) 最小单位1
代码	规格	
ZIG78	42	1~ (1米起卖)

ZIG78—42