

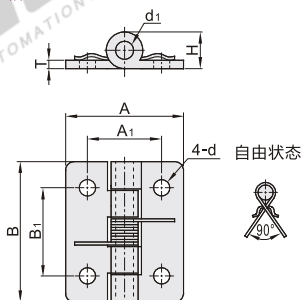



代码	类型	性价比	材质	表面处理
HFE81			SPCC	镀锌
HFG41				镀铬
HFG51	平型	圆孔型	经济型	镜面抛光
HFG61			SUS304	滚磨抛光
HFG71				—
HFE66				磁力震抛

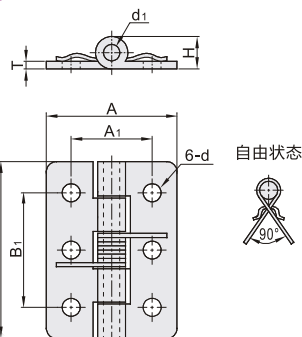


HFE81

HFG41/51
规格: 40/50HFG41/51
规格: 65/75


HFG61



HFG71



HFE66

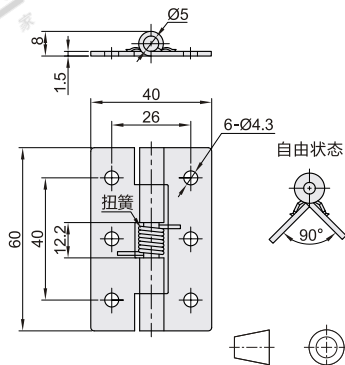

① 弹簧铰链开合角度180°内, 超出会加快扭力衰减。

视角标准: 第一视角

型号	代码	规格	A	B	A ₁	B ₁	H	T	d	d ₁	扭矩(N·m) 直角展开时	参考重量 (kg/pcs)
HFE81	38		32	38	20	26	6.4	1.5	4.2	3.4	0.15±20%	0.02

① 扭矩值为单个铰链时的扭矩。

型号	代码	规格	A	B	A ₁	B ₁	H	T	d	d ₁	扭矩(N·m) 直角展开时	轴向负载 (kg)	参考重量(kg/pcs)
HFG41	40		35	40	22	26	5.8	1.5	3.2	2.5	0.12±20%	6	0.02
HFG41	50		50	50	34	34	5.8	1.5	4.3	2.5	0.09±20%	8	0.02
HFG51	65		50	65	30	46	8.3	2	5.3	4	0.61±20%	13	0.03
HFG51	75		50	75	30	54	8.3	2	5.3	4	0.60±20%	15	0.07

① 容许负载为使用2个时的数值。 ① 扭矩值为单个铰链时的扭矩。

型号	代码	规格	A	B	A ₁	B ₁	H	T	d ₁	轴向负载 (kg)	扭矩(N·m) 直角展开时	参考重量 (kg/pcs)
HFG61	20		14	20	—	—	2.2	0.5	1	1	0.04±20%	0.01
HFG61	25		32	25	20	14	5.8	1.2	3	3	0.07±20%	0.03
HFG61	38		32	38	20	26	6	1.5	3	6	0.16±20%	0.03
HFG61	51		38	51	25	32	6.5	1.5	3	7	0.11±20%	0.04

① 规格20为无孔。 ① 容许负载为使用2个时的数值。 ① 扭矩值为单个铰链时的扭矩。

型号	代码	规格	A	B	A ₁	B ₁	H	T	d	d ₁	扭矩(N·m) 直角展开时	参考重量 (kg/pcs)
HFG71	60		55	60	37.5	40	7.5	1.5	5.8	4	0.28±20%	0.03

① 扭矩值为单个铰链时的扭矩。

型号	代码	规格	扭矩(N·m) 直角展开时	参考重量 (kg/pcs)
HFE66	60		0.32±20%	0.04

① 扭矩值为单个铰链时的扭矩。



请按图示订货

型号	代码	规格	A
HFG41	40		35
HFG51	50		35
HFG41—40			35



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期	1
-----	---