


# 运动电缆

## 双绞带屏蔽·1500万次 信号电缆 太阳品牌

代码	类型	屏蔽	绝缘	护套	颜色
VFD12	信号电缆	双绞带屏蔽	PVC	PVC	黑色

### 适用环境

- 适用于中等负载U型移动场合；
- 室内使用，5°C以下低温使用电缆会变硬，影响移动使用寿命。

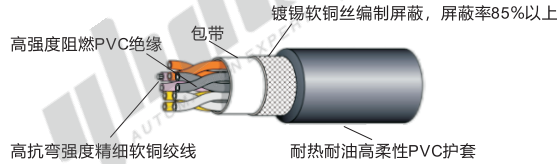

销售方式	每卷长度
卷	100m/卷



代码	型号	芯数	截面积(mm <sup>2</sup> )	长度(m)	线规 AWG	外径 (mm)	载流量 (A)	参考重量 (kg/km)	
VFD12	100(100米整卷销售)	2P	0.12		26	5.5	3.2	48	
		3P				5.8	2.7	51	
		4P				6.2	2.5	61	
		5P				7.1	2.3	75	
		6P				7.1	2.2	73	
		7P				7.6	2.1	84	
	100(100米整卷销售)	100(100米整卷销售)	1P	0.2		24	4.6	4.9	30
			2P				5.8	3.9	49
			3P				6.5	3.3	62
			4P				6.9	2.9	67
			5P				7.5	2.8	87
			6P				8.2	2.6	102
100(100米整卷销售)	100(100米整卷销售)	7P	0.3		22	9.0	2.5	118	
		8P				9.5	2.4	129	
		10P				10.2	2.2	150	
		12P				10.6	2	165	
		1P				5.0	6.4	40	
		2P				6.5	5.1	65	
		3P				7.3	4.6	81	

### 技术参数

使用温度范围	移动安装：5°C~105°C 固定安装：-40°C~105°C
移动安装半径	6D
移动行程	5M以内
最大速度	2M/S
加速度	30M/S <sup>2</sup>
U型拖链移动试验寿命	可达1500万次



请按图示订货

型号			
代码	芯数	截面积(mm <sup>2</sup> )	长度(m)
VFD12	2P	0.12	100
	3P		

VFD12-2P-0.12-100

