


小径定位柱

标准型

平头型

代码	类型	销头形状	载荷	材质			使用温度
				主体	销	弹簧	
ZAS01	标准型	平头型	轻载	SUS303	SUS304	SUS304	-30~140°C
ZAS11			重载				

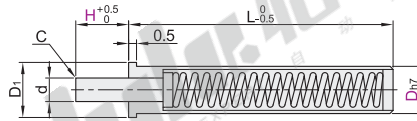

- 建议的安装孔尺寸为 D_{H7} 。
- 请涂抹粘合剂后使用，以防止脱落。




代码	型号	D_{H7}	H	d	D_1	L	C	负载(N)				
								轻载ZAS01		重载ZAS11		
								min.	max.	min.	max.	
ZAS01 ZAS11	2	2	1.5	1	2.5	16	0.1	0.49	0.98	1.96	3.92	
			3							1.67	3.73	
	3	3	3	2	3.5	16	0.15	0.49	1.47	2.45	3.92	
			6							2.26	3.73	
	4	4	3	3	3	4.5	15	0.2	0.59	2.06	3.43	5.3
				6			0.49		2.45		5.3	
9				0.69			3.92		2.94		6.47	
12				0.64			1.96		3.73		6.96	
5	5	4	8	4	5.5	24	0.3	0.78	3.82	3.04	7.06	
			12			0.83		5.79		2.75	7.06	

kgf = N × 0.101972

球面型

代码	类型	销头形状	载荷	材质			使用温度
				主体	销	弹簧	
ZAS02	标准型	球面型	轻载	SUS303	SUS304	SUS304	-30~140°C
ZAS12			重载				

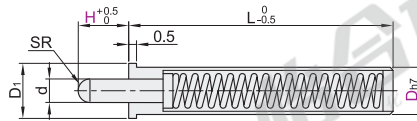

- 建议的安装孔尺寸为 D_{H7} 。
- 请涂抹粘合剂后使用，以防止脱落。




代码	型号	D_{H7}	H	d	D_1	L	R	负载(N)				
								轻载ZAS02		重载ZAS12		
								min.	max.	min.	max.	
ZAS02 ZAS12	2	2	1.5	1	2.5	16	0.3	0.49	0.98	1.96	3.92	
			3							1.67	3.73	
	3	3	3	2	3.5	16	0.5	0.49	1.47	2.45	3.92	
			6							2.26	3.73	
	4	4	3	3	3	4.5	15	1	0.59	2.06	3.43	5.3
				6			0.49		2.45		5.3	
9				0.69			3.92		2.94		6.47	
12				0.64			1.96		3.73		6.96	
5	5	4	8	4	5.5	24	1.5	0.78	3.82	3.04	7.06	
			12			0.83		5.79		2.75	7.06	

kgf = N × 0.101972

锥头R型

代码	类型	销头形状	载荷	材质			使用温度
				主体	销	弹簧	
ZAS03	标准型	锥头R型	轻载	SUS303	SUS304	SUS304	-30~140°C

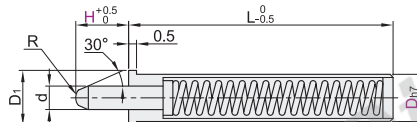

- 建议的安装孔尺寸为 D_{H7} 。
- 请涂抹粘合剂后使用，以防止脱落。



代码	型号	D_{H7}	H	d	D_1	L	R	负载(N)			
								min.	max.		
								ZAS03	2	2	1.5
3											
3	3	3	2	3.5	16	0.5	0.49		1.47		
		6									
4	4	3	3	3	4.5	1	1		0.59	2.06	
			6						0.49		2.45
			9						0.69		3.92
			12						0.64		1.96
5	5	4	8	4	5.5	1.5	1.5		0.78	3.82	
			12						0.83		5.79

kgf = N × 0.101972

定 导
向
零
件

A7

平头型

型号	代码	D	H
ZAS01	2	3	3
ZAS11	3	3	3



优惠价	数量	1~9	10~
●	价格	100%	另行报价



ZAS01 - D2 - H1.5