

# 30度梯形丝杠用螺帽



## 法兰型·四孔对边型

材质：黄铜/QT400/POM/PPS/工程塑料

代码	类型	配合形式	螺纹旋向	材质	颜色
LJL69	法兰型	四孔对边型	左旋	黄铜	—
LJL70			右旋		
LJL81			左旋	黄铜	
LJL82			右旋		
LJL83	通配型	通配型	左旋	QT400 (球墨铸铁)	褐色
LJL84			右旋		
LJL31			左旋	POM (聚甲醛树脂)	白色
LJL32			右旋		
LJL33			左旋	PPS (聚醚类塑料)	象牙白
LJL34			右旋		
LJL35	左旋	工程塑料	白色		
LJL36	右旋				
LJL37	左旋				
LJL38	右旋				



① 通配型梯形丝杠和螺帽配合会有较大间隙，如需紧配请选择标准型。

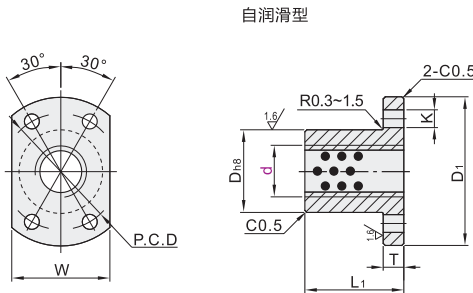

视角标准：第一视角

② 材质：黄铜(嵌入固体润滑剂)

型号	螺距	D	L <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	T	P.C.D	K	W	动态容许推力(KN)	重量(g)		
代码	d	P	D	L <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	T	P.C.D	K	W	动态容许推力(KN)	重量(g)	
自润滑型	10	2	20	24	37	5	26	4.3	23	2.5	67	
	12	2	22	30	45	5	31	5.3	25	3.9	95	
	14	3	28	35	52	6	38	6.3	31	6.62	172	
	16	3	28	35	52	6	38	6.3	35	9.8	220	
	LJL69	20	4	32	40	57	6	42	6.3	35	9.8	220
	LJL70	22	5	36	50	62	7	47	41	12.35	364	
	25	5	36	50	62	7	47	41	14.2	297		

③ 材质：QT400

型号	螺距	D	L <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	T	P.C.D	K	W	动态容许推力(KN)	重量(g)		
代码	d	P	D	L <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	T <td>P.C.D</td> <td>K</td> <td>W</td> <td>动态容许推力(KN)</td> <td>重量(g)</td>	P.C.D	K	W	动态容许推力(KN)	重量(g)	
通配型	10	2	20	24	37	5	26	4.3	23	2.5	65	
	12	2	22	30	45	5	31	5.3	25	3.9	95	
	14	3	28	35	52	6	38	6.3	31	6.62	170	
	16	3	28	35	52	6	38	6.3	31	6.62	172	
	LJL31	18	4	32	40	57	6	42	6.3	35	8.7	218
	LJL32	20	4	32	40	57	6	42	6.3	35	9.8	218
LJL33	22	5	36	50	62	7	47	41	12.35	360		
	25	5	36	50	62	7	47	41	14.2	295		
	28	6	44	56	77	8	58	9	49	17.9	545	
	32	6	44	56	77	8	58	9	49	21.05	495	
	36	6	52	60	85	10	66	11	57	25.75	725	
	40	6	52	60	85	10	66	11	57	25.75	725	
40	8	58	70	99	10	76	11	63	33.8	1040		

④ 材质：黄铜

型号	螺距	D	L <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	T	P.C.D	K	W	动态容许推力(KN)	重量(g)		
代码	d	P	D	L <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	T <td>P.C.D</td> <td>K</td> <td>W <td>动态容许推力(KN) <td>重量(g)</td> </td></td>	P.C.D	K	W <td>动态容许推力(KN) <td>重量(g)</td> </td>	动态容许推力(KN) <td>重量(g)</td>	重量(g)	
标准型	10	2	20	24	37	5	26	4.3	23	2.5	63	
	12	2	22	30	45	5	31	5.3	25	3.9	93	
	14	3	28	35	52	6	38	6.3	31	6.62	166	
	16	3	28	35	52	6	38	6.3	35	8.7	217	
	LJL81	20	4	32	40	57	6	42	6.3	35	9.8	217
	LJL82	22	4	32	40	57	6	42	6.3	35	9.8	217
通配型	25	5	36	50	62	7	47	41	12.35	355		
	28	5	36	50	62	7	47	41	14.2	286		
	32	6	44	56	77	8	58	9	49	17.9	535	
	36	6	44	56	77	8	58	9	49	21.05	485	
	LJL83	40	6	52	60	85	10	66	11	57	25.75	715
	LJL84	46	6	58	70	99	10	76	11	63	33.8	1030
(50)	8	68	80	110	11	85	11	72	40	1330		

⑤ 材质：POM/PPS

型号	螺距	D	L <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	T	P.C.D	K	W	动态容许推力(KN)	重量(g)		
代码	d	P	D	L <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	T <td>P.C.D</td> <td>K</td> <td>W <td>动态容许推力(KN) <td>重量(g)</td> </td></td>	P.C.D	K	W <td>动态容许推力(KN) <td>重量(g)</td> </td>	动态容许推力(KN) <td>重量(g)</td>	重量(g)	
通配型	10	2	20	24	37	5	26	4.3	23	0.253	12	
	12	2	22	30	45	5	31	5.3	25	0.39	17	
	14	3	28	35	52	6	38	6.3	31	0.489	46	
	LJL33	16	3	28	35	52	6	38	6.3	31	0.626	27
	LJL34	18	4	32	40	57	6	42	6.3	35	0.873	41
	LJL35	20	4	32	40	57	6	42	6.3	35	0.979	38
LJL36	22	5	36	50	62	7	47	41	1.415	61		
	25	5	36	50	62	7	47	41	2.045	57		

⑥ ( )内的规格仅适用LJL81/82。

⑦ 材质：工程塑料

型号	螺距	D	L <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	T	P.C.D	K	W	动态容许推力(KN)	重量(g)	
代码	d	P	D	L <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	T <td>P.C.D</td> <td>K <td>W <td>动态容许推力(KN) <td>重量(g)</td> </td></td></td>	P.C.D	K <td>W <td>动态容许推力(KN) <td>重量(g)</td> </td></td>	W <td>动态容许推力(KN) <td>重量(g)</td> </td>	动态容许推力(KN) <td>重量(g)</td>	重量(g)
通配型	10	2	20	24	37	5	26	4.3	23	0.253	12
	LJL37	12	2	22	30	45	5	31	5.3	0.39	17
	LJL38	14	3	22	30	45	5	31	5.3	0.489	46

⑧ 材质：黄铜

型号	螺距
代码	d
LJL81	10
LJL82	12
LJL81—d10	10



● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

7

请按图示订货

丝杠相关零件 E5