

# 卫生级阀门


## 球阀

3A标准 手动式/气动式/电动式

过程控制

### 手动式·三片式全包型

代码	类型	材质		
		阀	密封圈	阀座
BLA81	三片式全包型	SUS304	PTFE	PTFE

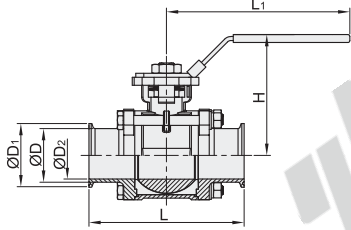


视角标准：第一视角

型号		适用管径	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L	L <sub>1</sub>	H
代码	公称尺寸							
BLA81	5	1/2"	12.7	25.2	9.4	90	130	62
	8	3/4"	19.1		15.8	102		68
	10	1"	25.4		22.1	115		
	12	1.25"	31.8	50.5	28.5	125	170	89
	15	1.5"	38.1		34.8	138		115
	20	2"	50.8	64	47.5	156	215	121
	25	2.5"	63.5	77.5	60.2	170		138
	30	3"	76.2	91	72.9	197		155
	40	4"	101.6	119	97.4	242	325	167
	60	6"	152.4	167	146.9	394	680	248

### 手动式·蝶型

代码	类型	材质		
		阀	密封圈	阀座
BLA82	蝶型	SUS304	硅胶	PTFE

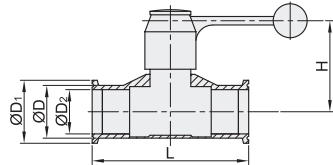



视角标准：第一视角

型号		适用管径	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L	H
代码	公称尺寸						
BLA82	5	1/2"	12.7	25.2	9.4	70	60
	8	3/4"	19.1		15.8		
	10	1"	25.4		22.1		
	12	1.25"	31.8	50.5	28.5	85	68
	15	1.5"	38.1		34.8	100	75
	20	2"	50.8	64	47.5	110	85
	25	2.5"	63.5	77.5	60.2	125	107
	30	3"	76.2	91	72.9	135	117
40	4"	101.6	119	97.4	170	140	

### 气动式·三片式

代码	类型	工作方式	材质		阀体耐温
			主体	密封圈	
BLA85	三片式	双作用	SUS304	PTFE	-40~130°C
BLA86		单作用			

BLA86单作用气动球阀为常闭型。




视角标准：第一视角

型号		适用管径	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L	适用执行器型号	
代码	公称尺寸						双作用	单作用
双作用 BLA85	10	1"	25.4		22.1	115	BMS75-52	BMS76-83
	12	1.25"	31.8	50.5	28.5	125		
	15	1.5"	38.1		34.8	138	BMS75-63	BMS76-75
	20	2"	50.8	64	47.5	156	BMS75-75	BMS76-83
单作用 BLA86	25	2.5"	63.5	77.5	60.2	170	BMS75-92	BMS76-105
	30	3"	76.2	91	72.9	197		
	40	4"	101.6	119	97.4	242	BMS75-105	BMS76-125

### 电动式·三片式

代码	类型	材质		阀体耐温	环境温度	公称压力
		主体	密封圈			
BLA87	三片式	SUS304	PTFE	-20~180°C	-20~60°C	0~1.6Mpa



视角标准：第一视角

型号		电源类型	动作时间(s)	适用管径	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L	适用执行器型号
代码	公称尺寸								
BLA87	10	DC24V	5	1"	25.4		22.1	115	YHDVA-05-DC24V-10-60
		AC220V	20						YHDVA-05-DC24V-10-60
	15	DC24V	5	1.5"	38.1	34.8	138	YHDVA-05-DC24V-10-60	
		AC220V	20					YHDVA-05-AC220V-30-80	
	20	DC24V	10	2"	50.8	64	47.5	156	YHDVA-15-DC24V-15-140
		AC220V	30						YHDVA-15-DC24V-15-140
	25	DC24V	10	2.5"	63.5	77.5	60.2	170	YHDVA-15-AC220V-30-150
		AC220V	30						YHDVA-25-DC24V-30-300
	30	DC24V	10	3"	76.2	91	72.9	197	YHDVA-25-DC24V-30-300
		AC220V	30						YHDVA-25-AC220V-30-300
	40	DC24V	30	4"	101.6	119	97.4	242	YHDVA-50-DC24V-15-600
		AC220V	20						YHDVA-50-AC220V-30-600

① 动作时间仅做参考，以实际动作时间为准。



气动式·三片式

型号	
代码	公称尺寸
BLA85	10
BLA85	12
BLA85	10

电动式·三片式

型号		电源类型	动作时间(s)
代码	公称尺寸		
BLA87	10	DC24V	5
BLA87	10	AC220V	20
BLA87	10	DC24V	5
BLA87	10	AC220V	20



优惠价

数量	1~50	51~
价格	100%	另行报价

