

法兰注液阀

耐腐蚀型

常规型/高压型 阀体材质PP(聚丙烯)

代码	类型		材质			颜色			适用流体	流体温度范围	环境温度范围
			阀体/法兰	气控主体外壳	核心部件	阀体/法兰	气控主体外壳	核心部件			
BLB80	耐腐蚀型	常规型	PP(聚丙烯)	A6061	SUS316	白色	银白色	银白色	液体/真空 /压缩空气 液体 /压缩空气	0~60℃	0~40℃
BLB81		高压型									

特点

- 大通径(防积液、防结晶);
- 气液分离设计;
- 耐腐蚀(如电解液);
- 开关位置检测。

应用: 直接连接设备末端用于锂电池生产注液工序或其他流体终端的开关控制。


BLB80选配磁性开关: 品牌CKD, 型号SW-T3V3/Z。

BLB81选配接近开关: 型号LJ8A3-1-Z/AX。


若需搭配注液嘴PACK-BLB70使用, 需联系我们, 进行定制连接件(连接件需另购), 方可配套使用。



常规型
BLB80

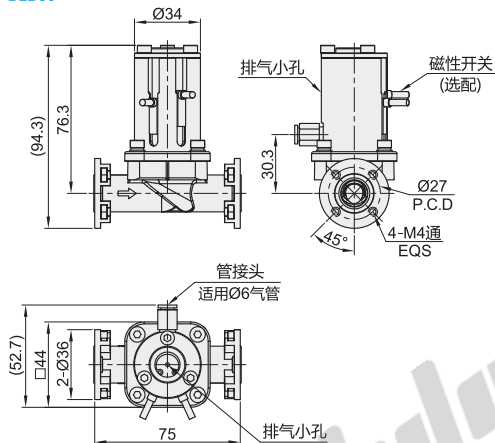

高压型
BLB81

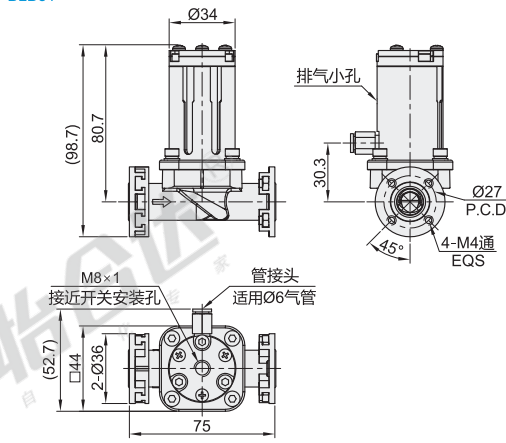

选择带接近开关时, 接近开关已安装在产品上。



常规型

代码	型号	磁性开关数量	最小通径	通断状态	工作压力	控制压力
BLB80		无指定(无磁性开关)	10mm	常闭	-100Kpa~0.4Mpa	0.4~0.6Mpa
		1				
		2				

高压型

代码	型号	接近开关数量	最小通径	通断状态	接近开关安装板	工作压力	控制压力
BLB81		无指定(无接近开关)	10mm	常闭	—	0~0.7Mpa	0.5~0.6Mpa
		1			有		

常规型

代码	型号	磁性开关数量
BLB80		1
BLB80		2

请按图示订货

BLB80—1



优惠价
数量 1~100 101~
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期
23