

精密型 油压缓冲器

无撞击头/带撞击头

中小型自动补偿式 材质:SS400


代码	类型	速度	材质			表面处理 主体	使用温度
			本体	活塞杆	撞击头		
J-WJG01	中小型 自动补偿式	高速	SS400	SUS304	聚氨酯	发黑 (带*的规格为镀镍)	-10℃~80℃
J-WJG02		中速					
J-WJG03		低速					
J-WJG11		高速					
J-WJG12	带撞击头	中速	SS400	SUS304	聚氨酯	发黑 (带*的规格为镀镍)	-10℃~80℃
J-WJG13		低速					

特点

- 能够随撞击速度和撞击物重量的变化，具有自我调节压力的功能，始终形成柔和的缓冲效果。
- 完备的逆止阀动作，弹簧能够使活塞杆迅速复位。
- 可采用多种方式进行安装固定。


无撞击头

J-WJG01/02/03

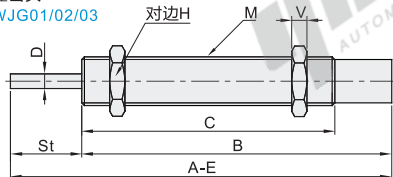

带撞击头

J-WJG11/12/13

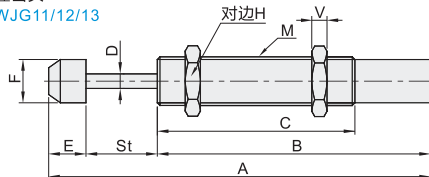

视角标准：第一视角

型号	公称 螺径M	行程St (mm)	A	B	C	D	E	F	H	V	每次最大 吸收能量 Nm(E)	小时最大 吸收能量 Nm(Etc)	最大有效 重量 kg(Me)	最高撞击 速度 (m/s)	重量 (g)
J-WJG01 J-WJG11	0604*	M6×0.75	4	33.7	25.7	20.6	1.8	4	4.6	8	2	1	1350	0.4	10
	0805*	M8×0.75	5	37	27	22	2	5	6	11	4	2	8800	0.5	11
	0806	M8×1.0	6	50	38	32	3		6.6	11		2.5		0.6	
	1005	M10×1.0	5	38.7	27.7	22.9	2.8	6	8.6	12.7	3	3	10800	1.5	14
	1008		8	57	43	38						6	15200	2	20
	1210	M12×1.0	10	69.5	50	45.5	3	9.5	10.3	14	4	9	17800	5	31.5
	1412		12	99	76	67						18	30000	8	80
	1416	M14×1.5	16	103	76		4	11	12	19	5	20	36000	10	80
	1425		25	131	95	86						30	38000	15	95
	2016		16	123	91.2	83			17.8			35	39000		200
	2020	M20×1.5	20	146	110.2	101						40	42000	30	215
	2030		30	159	113.2	104	6	15.8		26	7	50	48000		220
	2050		50	233	167.2	158			18			70	60000	60	300
	2525		25	155.5		103						85	57000		330
	2530	M25×1.5	30	160.5	111	103						95	60000	200	360
	2550		50	240	170.5	100.5	8	19.5	22	32	9	130	90000		435
J-WJG02 J-WJG12	2580		80	289.5	190	119						160	120000	300	535
	2725	M27×1.5	25	148	103.5	91						140	85000	400	370
	0604*	M6×0.75	4	33.7	25.7	20.6	1.8	4	4.6	8	3.3	1	1350	3.8	10
	0805*	M8×0.75	5	37	27	22	2	5	6	11	4	2	8800	0.5	11
	0806	M8×1.0	6	50	38	32	3		6.6	11		2.5		0.6	
	1005	M10×1.0	5	38.7	27.7	22.9	2.8	6	8.6	12.7	3	3	10800	1.5	14
	1008		8	57	43	38						6	15200	2	20
	1210	M12×1.0	10	69.5	50	45.5	3	9.5	10.3	14	4	9	17800	5	31.5
	1412		12	99	76	67						18	30000	8	80
	1416	M14×1.5	16	103	76		4	11	12	19	5	20	36000	10	80
	1425		25	131	95	86						30	38000	15	95
	2016		16	123	91.2	83			17.8			35	39000	200	200
	2020	M20×1.5	20	146	110.2	101						40	42000		215
	2030		30	159	113.2	104	6	15.8		26	7	50	48000	30	220
	2050		50	233	167.2	158			18			70	60000	60	300
	2525		25	155.5		103						85	57000	200	330
J-WJG03 J-WJG13	2530	M25×1.5	30	160.5	111	103						95	60000	800	360
	2550		50	240	170.5	100.5	8	19.5	22	32	9	130	90000	200	435
	2580		80	289.5	190	119						160	120000	300	535
	2725	M27×1.5	25	148	103.5	91						140	85000	1000	370
	0404A*	M4×0.5	4	32.5	24.6	20.1	1.2	3.9	3	12	3	0.1	270	1	10
	0404B*											0.3	810	3	
	0604*	M6×0.75		33.7	25.7	20.6	1.8	4	4.6	8	2	1	1350	4	0.5
	0805*	M8×0.75	5	37	27	22	2	5	6	11	4	2	8800	0.5	11
	0806	M8×1.0	6	50	38	32	3		6.6	11		2.5		0.6	
	1005	M10×1.0	5	38.7	27.7	22.9	2.8	6	8.6	12.7	3	3	10800	1.5	14
	1008		8	57	43	38						6	15200	2	20
	1210	M12×1.0	10	69.5	50	45.5	3	9.5	10.3	14	4	9	17800	5	31.5
	1412		12	99	76	67						18	30000	8	80
	1416	M14×1.5	16	103	76		4	11	12	19	5	20	36000	10	80
	1425		25	131	95	86						30	38000	15	95
	2016		16	123	91.2	83			17.8			35	39000	700	200
	2020	M20×1.5	20	146	110.2	101						40	42000	30	215
	2030		30	159	113.2	104	6	15.8		26	7	50	48000	30	220
	2050		50	233	167.2	158			18			70	60000	60	300
	2525		25	155.5		103						85	57000	200	330
	2530	M25×1.5	30	160.5	111	103						95	60000	1300	360
	2550		50	240	170.5	100.5	8	19.5	22	32	9	130	90000	200	435
	2580		80	289.5	190	119						160	120000	300	535
	2725	M27×1.5	25	148	103.5	91						140	85000	2200	370

气动配件类



请按图示订货

型号	规格	公称 螺径M
J-WJG11	0806	M8×1.0
	1005	M10×1.0

J-WJG11—0806



未税价(元)

优惠价

数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价



交货期
5