




代码	类型
ZKV03	球面型

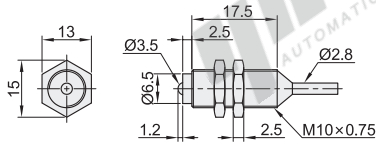

☑ 电缆指示灯(可选)



☑ 接线图



视角标准：第一视角

型号		动作方向	操作力	电缆指示灯	外壳尺寸	行程 (mm)	工作电压 (V)	出线方式
代码	规格							
ZKV03	1	A(OFF→ON) B(ON→OFF)	H(5N) J(0.5N)	N(无指示灯) Y(有指示灯)	M10	1	DC5~24	1M/3芯电缆



请按图示订货

型号		动作方向	操作力	电缆指示灯
代码	规格			
ZKV03	1	A(OFF→ON) B(ON→OFF)	H(5N) J(0.5N)	N(无指示灯) Y(有指示灯)

ZKV03-1-A-H-N

☑ 技术参数

位置重复精度	±0.01mm
动作前的移动(PT)	0.3~0.6mm
回差(MD)	0.1mm以下
动作频率	120次/分钟
输出方式	NPN常开(NO)/NPN常闭(NC)型号可选
输出电流	无指示灯: ≤15mA; 有指示灯: ≤12mA
消耗电流	无指示灯: ≤15mA; 有指示灯: ≤12mA
耐压强度	AC1000V 1分钟
绝缘强度	250VDC≥20MΩ
环境温度	-20~+85°C, 无冻结
环境湿度	20~95%RH, 无凝结
外壳、螺母、轴材质	SUS303
指示灯	距离主体约100mm
安装	M10螺母安装转矩12N·m
防护等级	IP65