

经济型刚性联轴器

- 螺钉固定型
- 螺钉夹紧型
- 铝合金


代码	类型	主体材质	表面处理	附件
DEV02	螺钉固定型	铝合金	本色阳极氧化	内六角锁定螺钉
DEV12	螺钉夹紧型			内六角圆柱头螺钉

特点


- 属于金属一体型零背隙，无动力/运动损耗；
- 具备很高的刚性；
- 无吸收偏差的能力，请务必对两轴进行对中。



螺钉固定型
DEV02

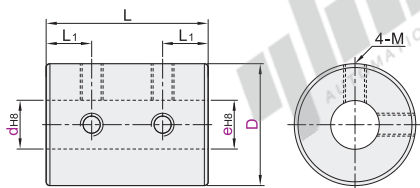

螺钉夹紧型
DEV12

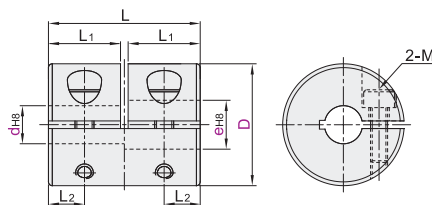

① 因偏心、偏角、轴向的位移如果同时出现多种偏差时，则各容许值会减小。 ② 由于制作工艺原因，表面可能会有痕迹。

型号		d-e									
代码	D										

类型	代码	D	d-e										
			d	e	d	e	d	e	d	e	d	e	
螺钉固定型 DEV02	16	16	d	3	4	5	6						
			e	3	4	5	6						
	20	20	d	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10		
			e	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	10	10
	25	25	d	8	9	9.525	10	11	12				
e			8	9	9.525	10	11	12	10	11	12		
32	32	d	12	12.7	13	14	15	16					
		e	12	12.7	13	14	15	16	13	14	15		
40	40	d	15	16	17	18	19	20					
		e	15	16	17	18	19	20	18	19	20		
螺钉夹紧型 DEV12	16	16	d	5	6								
			e	5	6								
	20	20	d	6	6.35	7	8						
			e	6	6.35	7	8						
	25	25	d	8	9	9.525	10						
e			8	9	9.525	10							
32	32	d	10	11	12	12.7	13	14					
		e	10	11	12	12.7	13	14	12.7	13	14		
40	40	d	14	15	16	17	18						
		e	14	15	16	17	18						

型号	L	L ₁	L ₂	M	锁紧扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)	重量(g)	
螺钉固定型 DEV02	16	24	6		M3	0.7	0.3	0.6	39000	4.4×10 ⁻⁷	11
	20	30	7			0.5	1.0	31000	1.3×10 ⁻⁶	20	
	25	36	9	—	M4	1.7	1	2.0	25000	3.9×10 ⁻⁶	39
	32	41	10			2	4.0	19000	1.2×10 ⁻⁵	71	
	40	44	10.5		M5	4	4	8.0	15000	2.8×10 ⁻⁵	120
16	16	7.5	3.8	M2.5		1	0.3	0.6	39000	3.0×10 ⁻⁷	8.3
20	20	9.5	4.8			0.5	1.0	31000	8.7×10 ⁻⁷	15	
螺钉夹紧型 DEV12	25	25	12	6	M3	1.5	1	2.0	25000	2.7×10 ⁻⁶	29
	32	32	15.5	7.8	M4	2.5	2	4.0	19000	7.1×10 ⁻⁶	51
	40	44	21.25	10.5	M5	7	4	8.0	15000	2.4×10 ⁻⁵	104

① 惯性力矩和重量按最大孔径计算。

请按照图示订货

型号	D	d-e
DEV02	20	d 5 6 6.35 8 e 9 9.525 10

DEV02—D20—d5—e7

可选加工

型号	D	d-e
DEV02	20	d 5 6 6.35 7 8 e 9 9.525 10

DEV02—D20—d5—eh9.2

技术说明

变更d/e孔径

代码	dh()	eh()
DEV02	D	D
DEV12	dh-eh	D
	16	4-6
	20	5-10
	25	8-12
	32	12-16
	40	15-20

选型方法 dh3.1 eh4.5

- ① 最小单位0.1
- ② dh须≤eh
- ③ 选型时须将d(e)变更为dh(eh)

优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

交货期
3

未税价(元)