


等径·T型三通接头
内螺纹·直接头/隔板直接头

精密型 快拧接头

等径·T型三通接头

代码	类型	材质
J-XYV51	等径 T型三通接头	黄铜



型号	管外径D	适用软管内径	B	E1	E2	C	S1	S2	P	有效断面积 (mm²)	重量 (g)
J-XYV51	4	2.5	19.5	19.5	10.5	5.5	8	8	10	0.8	21
	6	4	20	20	11	6	10	10	14	4	26
	8	6	23	23	12	7	12	10	14	12.5	41
	10	7.5	28	28	14.8	9	16	14	17	18	90



型号	管外径D	适用软管内径	B
J-XYV51	4	2.5	19.5
	6	4	20




数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价

交货期	9
-----	---

内螺纹·直接头

代码	类型	材质
J-XYV71	内螺纹 直接头	黄铜



型号	管外径D	公称型号	适用软管内径	R	A	B	E1	E2	C	S1	S2	有效断面积 (mm²)	重量 (g)
J-XYV71	4	1	2.5	Rc1/8	7	20.5	10	10.5	5.5	8	14	1	14
		2		Rc1/4	9.5	23.5	13				17		21
	6	1	4	Rc1/8	7	21	10				14		16
		2		Rc1/4	9.5	24	13	11	6	10	17	5.5	22
	8	1		Rc1/8	7	22	10				14		18
		2	6	Rc1/4	9.5	25	13				17		24
	10	3		Rc3/8	10.5	27	15	12	7	12	21	15	36
		2		Rc1/4	9.5	27.8	13				17		34
		3	7.5	Rc3/8	10.5	29.8	15				21		46
		4		Rc1/2	13	32.8	18	14.8	9	16	27	21	75



型号	管外径D	公称型号	适用软管内径
J-XYV71	4	1	2.5
	6	2	4





数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价

交货期	9
-----	---

内螺纹·隔板直接头

代码	类型	材质
J-XYV80	内螺纹 隔板直接头	黄铜

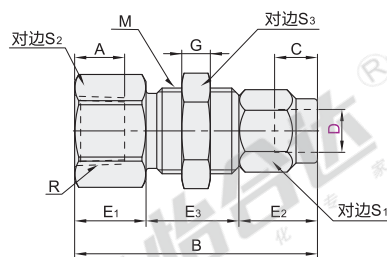

型号	管外径D	公称型号	适用软管内径	R	A	M	B	E1	E2	E3	G	C	S1	S2	S3	有效断面积 (mm²)	重量 (g)
J-XYV80	4	1	2.5	Rc1/8	7	M10x1	32.5	10	10.5	12	3	5.5	8	14	12		20
		2		Rc1/4	9.5		35.5	13						17		1	27
	6	1	4	Rc1/8	7		34	10						14			25
		2		Rc1/4	9.5	M12x1	37	13	11		6	10		14		5.5	32
	8	1		Rc1/8	7		35	10						17			39
		2	6	Rc1/4	9.5		38	13									38
	10	3		Rc3/8	10.5	M14x1	40	15	12	13	4	7	12		17	15	50
		2		Rc1/4	9.5		40.8	13						21			74
		3	7.5	Rc3/8	10.5		42.8	15									68
		4		Rc1/2	13	M18x1	45.8	18	14.8		9	16		27	22	21	97



型号	管外径D	公称型号	适用软管内径
J-XYV80	4	1	2.5
	6	2	4



数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价

交货期	9
-----	---