


急停按钮/指示灯

◀ Ø22安装孔系列

标准型 塑料

急停按钮

代码	类型	是否带灯	材质
ZHC23	急停按钮	不带灯	塑料
ZHC24		带灯	

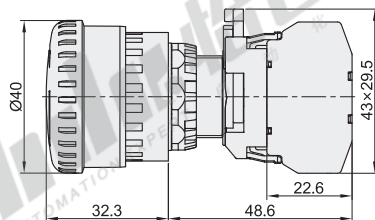

视角标准：第一视角

型号		触点类型	按钮颜色	带灯电压	开孔尺寸	防护等级
代码	动作类型					
不带灯 ZHC23	R(按下右旋或拉拔复位)	01(1NC) 10(1NO)	R(红色)	—	Ø22.3	IP65
	T(STOP符号)	11(1NO 1NC)				
带灯 ZHC24	R(按下右旋或拉拔复位)	02(2NC) 20(2NO)		A(AC/DC 24V) V(AC 220V)		

不带灯

代码	型号	动作类型	触点类型	按钮颜色
不带灯 ZHC23		R(按下右旋或拉拔复位)	01(1NC) 10(1NO)	R(红色)

ZHC23—R—10—R


带灯

代码	型号	动作类型	触点类型	按钮颜色	带灯电压
带灯 ZHC24		R(按下右旋或拉拔复位)	01(1NC) 10(1NO)	R(红色)	A(AC/DC 24V) V(AC 220V)


ZHC24—R—10—R—A

指示灯

代码	类型	材质
ZHC27	指示灯	塑料

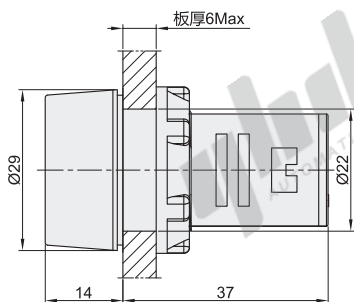

开孔尺寸



视角标准：第一视角

型号		电压	开孔尺寸	防护等级
代码	颜色			
ZHC27	R(红色)	A(AC/DC 24V) V(AC 220V)	Ø22.3	IP40
	G(绿色)			
	Y(黄色)			
	B(蓝色)			
	W(白色)			



请按图示订货

型号		电压
代码	颜色	
ZHC27	R(红色)	A(AC/DC 24V) V(AC 220V)
	G(绿色)	

ZHC27—G—A

性能参数表

使用环境温度	-25℃ ~ +55℃(无冰冻)
使用环境湿度	45 ~ 85%RH(无结露)
接触电阻	≤50mΩ
绝缘电阻	≥100MΩ
耐电压	1890V 1min
耐振动(耐久性、防误操作)	50Hz, 振幅约1.2mm
耐冲击(耐久性、防误操作)	200m/S ²
额定通电流	≤20mA
额定使用电流	≤20mA
额定绝缘电压	Ui 250V
额定功率	≤2W
额定电压	24V/220V
工作电压范围	24V±10%/220V±10%
消耗电流	13mA
LED寿命	40000小时