

外螺纹长型/外螺纹短型

喷射形状：单点形

点式喷嘴



代码	喷射形状	外形特征	接口类型	材质		最高使用温度	推荐流体
				主体	管		
NHR24	单点形	外螺纹长型	内螺纹	SUS304	SUS304	70℃	空气、水
NHR03		外螺纹短型	竹节接头型				
NHR36			软管接头型				
NHR37			软管接头型				

- ① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。
- ② 管子可用手弯曲。但请以外径×3作为最小曲率半径的大致标准，慎重地进行弯曲。
- ③ 可以用工业用截管器边转动边切断管子。


特点：

- 孔径、长度多种规格可选；


用途：

- 清洗，除尘，冷却，干燥，风干等。


外螺纹长型·内螺纹
NHR24

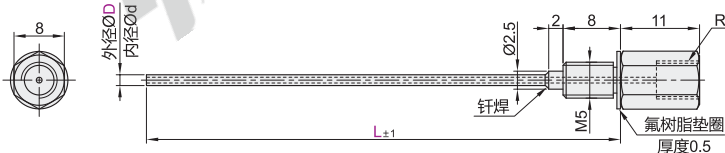


外螺纹短型·内螺纹
NHR03

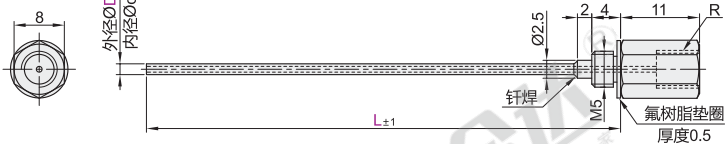

外螺纹短型·竹节接头型
NHR36

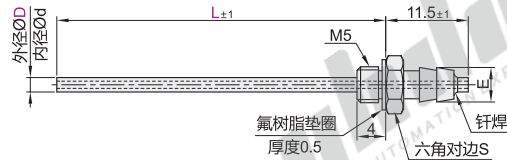

外螺纹短型·软管接头型
NHR37

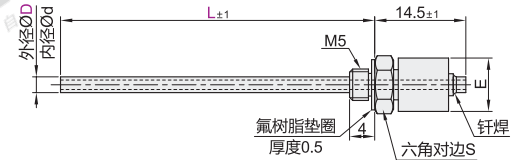

视角标准：第一视角

型号		外径 D	L	内径 d	螺纹 R
代码	公称型号				
外螺纹长型·内螺纹 NHR24	5	1	25 50 75 100	0.5	M5
		1.5		0.8	
外螺纹短型·内螺纹 NHR03	5	1	25 50 75 100 125 150	0.5	
		1.5		0.8	

型号		外径 D	L	内径 d	E	S	适用软管
代码	公称型号						
外螺纹短型·竹节接头型 NHR36	4	1	25 50 75 100	0.5	3.4	8	Ø4×Ø2.5
		1.5		0.8			
	6	2		1			
外螺纹短型·软管接头型 NHR37	4	1.7		1.5	6.5		Ø4×Ø2.5
		2.5		1.5			
	6	2.5		1.5			

外螺纹长型·内螺纹

型号	公称型号	外径 D	L
NHR24	5	1.5	25 50 75

NHR24—5—D1—L50



数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

交货期	10
-----	----

除尘降温类