

喷射形状：扇形
喷射形状：宽扇形/窄扇形/环形

喷雾喷嘴

■ 喷射形状：扇形

代码	喷射形状	外形特征	材质	最高使用压力	最高使用温度	推荐流体
NHR55	扇形	双接头型	SUS316	7Bar	70℃	空气、水
NHR56		F型				水

① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。


■ 特点：

- 可以混合水和空气，喷出超细直径的雾粒；
- 空气压力越大，雾粒直径越小；
- 距离产品喷射口500mm处，最大宽度约为900mm；
- 空气最大流量约100L/min，水最大流量约为0.3L/min；
- 水压低于气压超过3Bar时，喷出流体基本为气体。

■ 用途：

- 加湿，冷却，喷雾等。

双接头型
NHR55

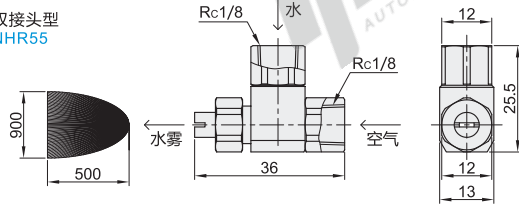


■ 特点：

- 径向喷出；
- 水压对喷射角度影响较大。

■ 用途：

- 清洗，涂布等。

F型
NHR56

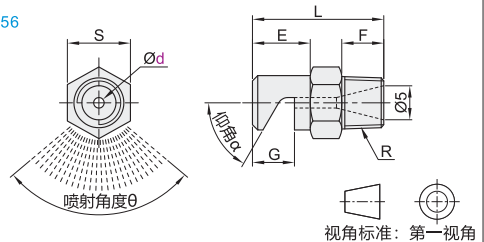

■ F型

型号	喷射直径	螺纹	L	S	E	F	G	喷射角度	仰角α	压力为2Bar时
代码	公称型号	d	R					θ(°)	(°)	参考流量
NHR56	1	1	R1/8	25	12	11	8	65~110	70	0.8
		1.2						80~115		1.3
		1.6						100~125		2.3
		2						115~140		3.6
		2.5						115~140		5.6
		2						110~130		3.5
	2	2.5	R1/4	32	14	16	10	115~135	60	5.4
		3.2						115~135		8.8
		4						115~140		14.2

■ 双接头型

型号	液体内部通道
代码	公称型号
NHR55	1
	0.5



请按图示订货



未税价(元)

型号	喷射直径
代码	公称型号
NHR56	1
	1.2

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1

■ 喷射形状：宽扇形/窄扇形/环形

代码	喷射形状	外形特征	材质	最高使用压力	最高使用温度	推荐流体
NHR57	宽扇形	Y型	SUS316	7Bar	70℃	水
NHR58	窄扇形					
NHR61	环形	—		5Bar		

① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。


■ 特点：

- 清洗宽度大；
- 窄扇形喷射水压更强劲。

■ 用途：

- 清洗。

宽扇形 NHR57
窄扇形 NHR58

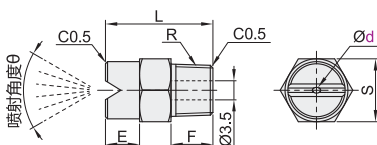

① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。

① 喷嘴内部滤网容易堵塞，影响喷雾效果，请定时清洁。


■ 特点：

- 水雾极细，压力越高，水雾饱和率越高；
- 使用压力在2-5Bar时，效果较好。

■ 用途：

- 加湿、喷涂等。

环形
NHR61

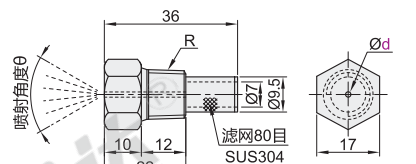

视角标准：第一视角

型号	喷射直径	螺纹	S	L	E	F	喷射角度	压力为3Bar时
代码	公称型号	d	R				θ(°)	参考流量
宽扇形 NHR57	1	2	R1/8	12	20	8	50~70	1.9
		2.5					50~60	2.4
		3.2					50~65	3.1
		3.6					55~65	4.2
		4					60~70	5.8
		5					60~75	8.4
	2	6.4	R1/4	14	6	10	65~75	13.1
		7					60~70	15.3
		4					30~45	5.6
		5					30~45	7.8
		6.4					30~45	11.5
		7					30~40	15.4

型号	喷射直径	螺纹	喷射角度	压力为3Bar时
代码	公称型号	d	R	参考流量
环形 NHR61	2	0.5	R1/4	60~70 0.13
		0.7		65~75 0.17
		1		65~80 0.24



请按图示订货



未税价(元)

型号	喷射直径
代码	公称型号
NHR57	1
	2.5

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1

小磁
零件

C3