


代码	类型	屏蔽	外模		内模		芯线材质
			材质	颜色	材质	颜色	
ZKQ51	双直头常规型	双绞 双屏蔽	低密度 聚氯乙烯	黑色	低密度 聚氯乙烯	本色	无氧铜
ZKQ52	RJ45网络头弯曲型						
ZKQ53	相机头弯曲型						
ZKQ54	双弯头型						

特点：采用超六类柔性线材，1000Mbps传输速率，带宽达250MHz，支持1000BASE-T千兆以太网协议，稳定传输速度1000Mbps。


适用范围：适用于工业相机，工控设备，自动化产业链，无人机应用。

- 电气测试条件
- 100%断短路测试；
 - 耐压测试：DC 300V；
 - 导通阻抗：<3Ω；
 - 绝缘阻抗：≥10MΩ；
 - 大于或等于5米的需使用福禄克测试。


双直头常规型
ZKQ51

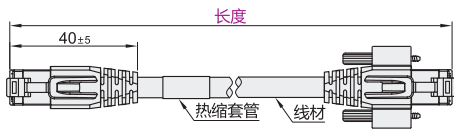


RJ45网络头弯曲型
ZKQ52

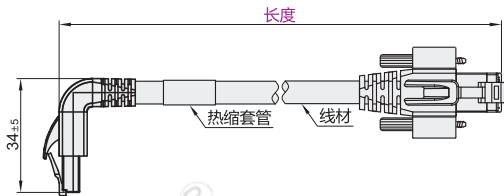

相机头弯曲型
ZKQ53

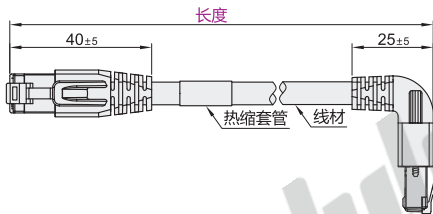

双弯头型
ZKQ54

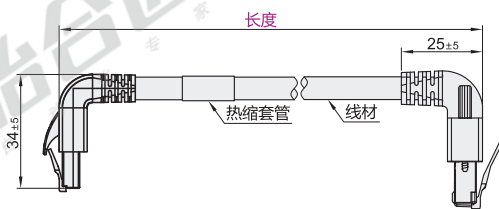

接线图

P1	P2
1 白/橙	1 橙
2 橙	2 白/绿
3 白/绿	3 蓝
4 蓝	4 白/蓝
5 白/蓝	5 绿
6 绿	6 白/棕
7 白/棕	7 棕
8 棕	8 编织
铁壳	铁壳



型号		长度(m)	运动类型	线材规格	线材外径(mm)	热缩套管				
代码	颜色									
双直头常规型 ZKQ51	BK(黑色) P(紫色) GN(绿色) BE(蓝色)	0.2	无指定(固定型)	4P×26AWG (0.14mm²)	6.5	内径8.0mm 厚型耐压600V				
		0.3								
		0.5								
		1								
		1.5								
Rj45网络头弯曲型 ZKQ52		2	无指定(固定型) T(运动型)							
相机头弯曲型 ZKQ53		3								
双弯头型 ZKQ54		4								
		5								
		6								
		7								
		8								
		10								
		12								
15										
20										

① 可定制其它长度。



请按图示订货

型号		长度(m)	运动类型
代码	颜色		
ZKQ51	BK	0.2	无指定(固定型)
ZKQ52	P	0.3	

ZKQ51 — BK — 0.2