

固态继电器

加强散热型·DC转AC/AC转AC 单相 台湾阳明品牌


DC转AC

系列	类型	
ASR系列	加强散热型	DC转AC

特点:

- 高电介强度超过4KV;
- 高绝缘强度超过100MΩ/500VDC;
- 耐瞬间电流超过额定电流10倍以上;
- 附双重浪涌吸收回路有效防止浪涌破坏;
- 符合EN60947-4-3和EN60950标准。

接线图

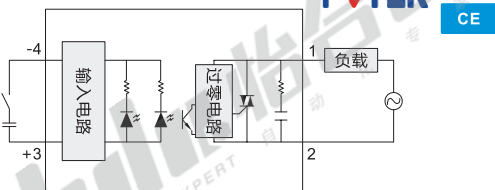


FOTEK



UL
CE



ASR-40DA

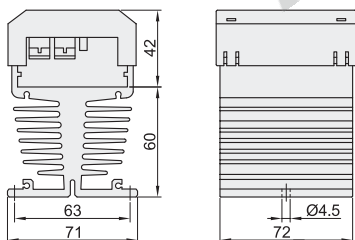

ASR-60DA+/80DA+/100DA+

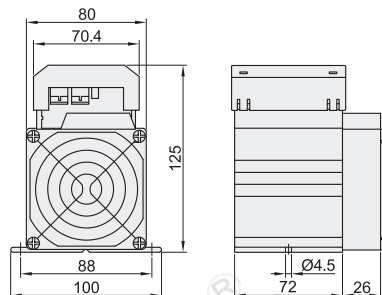

型号	负载电流(A)	风扇	控制方式	负载电压(VAC)	触发方式
ASR-40DA	32	无	4~32V 直流控制	24~550VAC	过零型
ASR-60DA+	48				
ASR-80DA+	64	有			
ASR-100DA+	80				



请按图示订货

型号
ASR-40DA
ASR-60DA+
ASR-40DA




AC转AC

系列	类型	
ASR系列	加强散热型	AC转AC

特点:

- 高电介强度超过4KV;
- 高绝缘强度超过100MΩ/500VDC;
- 耐瞬间电流超过额定电流10倍以上;
- 附双重浪涌吸收回路有效防止浪涌破坏;
- 符合EN60947-4-3和EN60950标准。

接线图

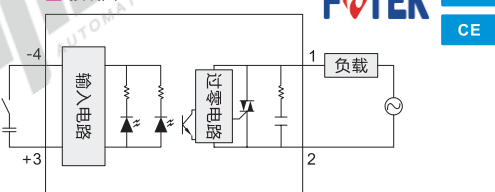


FOTEK


UL
CE



ASR-40AA

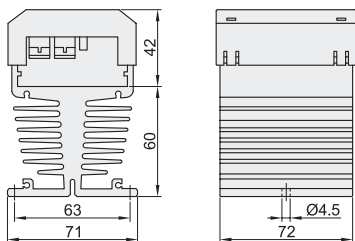

ASR-60AA+/80AA+/100AA+

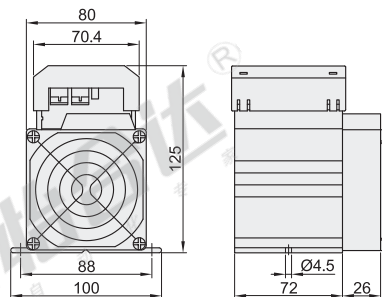

型号	负载电流(A)	风扇	控制方式	负载电压	触发方式
ASR-40AA	32	无	80~250V 交流控制	24~550VAC	过零型
ASR-60AA+	48				
ASR-80AA+	64	有			
ASR-100AA+	80				



请按图示订货

型号
ASR-40AA
ASR-60AA+
ASR-40AA

