


拖链

代码	类型	横梁	打开方式	腔数	材质	颜色	表面阻抗值	防尘等级	静音等级	允许温度	阻燃等级	附件
VAX01	防静电无尘静音型	桥式	内外径打开	单腔	工程塑料	灰色	$10^3 \sim 10^9 \Omega$	ISOCLASS3	37db	-30°C~130°C	UL94-HB	接头



① 本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

② 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。

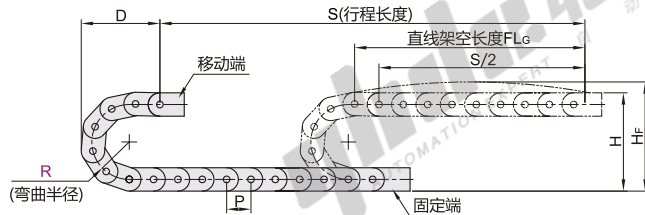



- H=理论安装高度
- HF=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K= $\pi \cdot R$ + 安全量

内外径开口

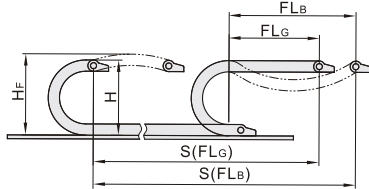

- ① 架空长度
FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度

直线架空长度与负载关系图FLG

内高15 —
内高22 —

内高26 —

① 每米链节数=1000÷节距P

视角标准：第一视角

型号	弯曲半径R	链节数N	接头	节距P	内宽F	外宽E	内高G	外高T	实际安装高度HF	理论安装尺寸			最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
代码	规格									H	D	K				
VAX01	1520	28							109	79	59	128				
		38			20	34			129	99	69	160				0.32
		48					15	22	149	119	79	192	12	1.4	0.8	
		28							109	79	59	128				
	1540	38			40	54			129	99	69	160				0.35
		48							149	119	79	192				
		35							136	106	72	154				
	2216	75			16	30			156	126	82	185	15			0.43
		100							216	186	110	280				
		120							266	236	135	358				
		35							306	276	155	421				
		45							136	106	72	154				
	2227	75			27	41			156	126	82	185				0.47
		100							216	186	110	280				
		120							266	236	135	358				
		35							306	276	155	421				
		45							136	106	72	154				
	2237	75			37	51			156	126	82	185				0.51
		100							216	186	110	280				
		120							266	236	135	358				
		35							306	276	155	421				
		45							136	106	72	154				
	2247	75			47	61			156	126	82	185	18		1.1	0.55
		100							216	186	110	280				
		120							266	236	135	358				
		35							306	276	155	421				
		45							136	106	72	154				
	2267	75			67	81			156	126	82	185				0.67
		100							216	186	110	280				
		120							266	236	135	358				
		35							306	276	155	421				
		45							136	106	72	154				
	2277	75			77	91			156	126	82	185				0.69
		100							216	186	110	280				
		120							266	236	135	358				
		35							306	276	155	421				
2635		50							176	146	97	213				
		70							216	186	117	276				
	90			28	35	55	26	38	256	226	137	339	22	7		0.9
		120							316	286	167	433				
	150								376	346	197	527				

① 在选择安装高度时，应当参考表中实际安装高度HF值。② 架空长度选型请参考：架空长度与负载关系图，超长或超载时请致电怡合达。

③ 如果是首次选用，则有可能拖链长度不够，建议多选1、2节做备用，安装时再进行拆卸调整。

④ 另拖链理论长度计算公式请参考拖链产品简介或登录怡合达电商平台使用选型小工具进行计算。

韩国拖链/接头/分隔片

防静电无尘静音型

型号	弯曲半径R	链节数N	接头	节距P	内宽F	外宽E	内高G	外高T	实际安装高度H _F	理论安装尺寸	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
代码	规格									H D K				
VAX01	2655	50							176	146 97 213				
		70							216	186 117 276				
		90			55	75			256	226 137 339				1.02
		120							316	286 167 433				
		150							376	346 197 527				
	2675	50							176	146 97 213				
		70							216	186 117 276				
		90			75	95			256	226 137 339				1.12
		120							316	286 167 433				
		150							376	346 197 527				
	26100	50	1~	VDX01	28		26	38	176	146 97 213	22	7	1.1	
		70							216	186 117 276				
		90				100	120		256	226 137 339				1.27
		120							316	286 167 433				
		150							376	346 197 527				
	26125	50							176	146 97 213				
		70							216	186 117 276				
		90			125	145			256	226 137 339				1.41
		120							316	286 167 433				
		150							376	346 197 527				


① 在选择安装高度时，应当参考表中实际安装高度H_F值。 ② 架空长度选型请参考：架空长度与负载关系图，超长或超载时请致电洽合达。

③ 如果是首次选用，则有可能拖链长度不够，建议多选1、2节做备用，安装时再进行拆卸调整。

④ 另拖链理论长度计算公式请参考拖链产品简介或登录怡合达电商平台使用选型小工具进行计算。

接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	表面阻抗值	允许温度	阻燃等级
VDX01	防静电无尘静音型用	有	工程塑料	灰色	10 ³ ~10 ⁹ Ω	-30℃~130℃	UL94-HB

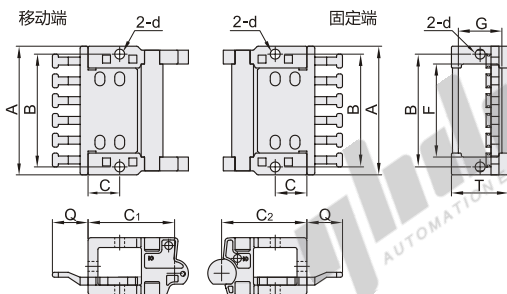

视角标准：第一视角

接头


型号	A	B	C	C ₁	C ₂	Q	F	G	T	d
代码	规格									
VDX01	1520	38	30	15	41	42	18	20	15	22
	1540	58	50					40		
	2216	34	26					16		
	2227	45	37					27		5
	2237	55	47					37		
	2247	65	57	16	43.8	43.1	18	47	22	29
	2267	85	77					67		
	2277	95	87					77		
	2635	63	49					35		
	2655	83	69					55		
	2675	103	89	15	56	52.2	22	75	26	38
	26100	128	114					100		
	26125	153	139					125		

分隔片

代码	类型	材质	颜色	表面阻抗值	允许温度	阻燃等级
VFX01	防静电无尘静音型用分隔片	工程塑料	灰色	10 ³ ~10 ⁹ Ω	-30℃~130℃	UL94-HB



① 请根据拖链的内高G及分隔片的尺寸，选择分隔片合适的数量。



视角标准：第一视角

分隔片

型号	A ₁	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂
代码	拖链内高G				
VFX01	15	21.9	8.1	11	
	22	28.9	11.3	14.4	2
	26	33	13	16.6	3.2

拖链(含接头拖链型号)

型号	弯曲半径R	链节数N	接头
代码	规格		
VAX01	1520	28	VDX01
		38	

VAX01—1520—R28—N20—VDX01

接头(单买接头型号)

型号	规格
代码	
VDX01	1520
	1540

VDX01—1520

分隔片

型号	规格
代码	G
VFX01	15
	22

VFX01—G15



请按图示订货



优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

1