

卫生级阀门


蝶阀

3A标准 手动式/气动式

过程控制

手动式 拉杆型

代码	类型	材质	
		阀	密封圈
BLA83	拉杆型	SUS304	EPDM




视角标准：第一视角



型号	适用管径	A	B	L	L ₁	H
代码 公称尺寸						
BLA83	10	1"	22.1	50.5	66	127
	15	1.5"	34.8			128
	20	2"	47.5	64	72	135
	25	2.5"	60.2	77.5	76	138
	30	3"	72.9	91		150
	40	4"	97.4	119	86	161
	60	6"	146.8	167	110	170

手动式 鸭嘴型

代码	类型	材质	
		阀	密封圈
BLA84	鸭嘴型	SUS304	EPDM



视角标准：第一视角



型号	适用管径	A	B	L	L ₁	H
代码 公称尺寸						
BLA84	10	1"	22.1	50.5	66	77
	15	1.5"	34.8			80
	20	2"	47.5	64	72	88
	25	2.5"	60.2	77.5	76	95
	30	3"	72.9	91		102
	40	4"	97.4	119	86	119
	60	6"	146.8	167	110	160


气动式

代码	类型	工作方式	材质		介质温度	环境温度	阀体耐温	工作压力	气源压力
			主体	密封圈					
BLA90	卧式	双作用	SUS304	EPDM	-10~150°C	-10~60°C	—	0~1.0Mpa	0.3~0.8Mpa
BLA91	立式	单作用							
BLA93	立式	单作用	—	—	—	—	-40~120°C	—	0.5~0.8Mpa


① BLA91/93单作用气动球阀为常闭型。

② 适用介质：洁净、无杂质、无腐蚀性的气体。

卧式
BLA90/91



立式
BLA93

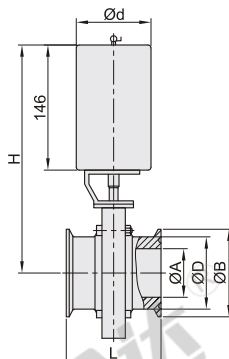

视角标准：第一视角



卧式

型号	适用管径	A	B	L	适用执行器型号	
代码 公称尺寸					双作用	单作用
双作用 BLA90	10	1"	22.1	50.5	BMS75-52	BMS76-63
	15	1.5"	34.8	66		
	20	2"	47.5	70	BMS75-75	BMS76-83
	25	2.5"	60.2	77.5		
单作用 BLA91	30	3"	72.9	91	BMS75-83	BMS76-92
	40	4"	97.4	86		
	60	6"	146.8	110	BMS75-105	BMS76-125

立式

型号	适用管径	A	B	D	L	H	d
代码 公称尺寸							
单作用 BLA93	10	1"	22.1	25.4	66	223	85
	15	1.5"	34.8	38.1		231	
	20	2"	47.5	50.8	72	237	
	25	2.5"	60.2	63.5	76	242	
	30	3"	72.9	76.2		283	
	40	4"	97.4	101.6	86	295	
	60	6"	146.8	154	110	405	108

气动式 立式

型号	代码	公称尺寸
BLA93	15	15
BLA93	15	15

请按图示订货

优惠价	数量	1~99	100~
价格	100%	100%	另行报价
未税价(元)	①	BLA83/84	

优惠价	数量	1~50	51~
价格	100%	100%	另行报价
未税价(元)	①	其余	

交货期	7
①	BLA83/84

交货期	8
①	其余