

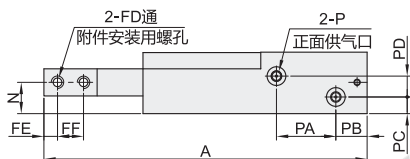
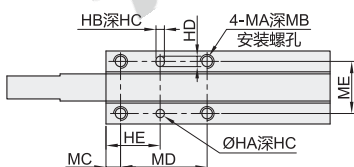





代码	类型	动作形式
WGP71	单指型	双作用

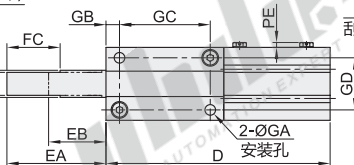

安装磁性开关的沟槽位置(2个)




带行程调整器



① 在行程范围内用行程调整器进行调整。

内六角对边5



- ① 两侧和上盖侧都有供气口。
- ② 出厂时两侧的通口用堵头塞住。
- ③ 缸径8：堵头(对边宽5)。
- ④ 缸径12~25：堵头(对边宽7)。
- ⑤ 缸径32：内六角螺堵(对边宽5)，是G螺纹见(图1)。

图1

手指选项

无指定：基本型(标准型)	1：上下面螺孔	2：所有面螺孔(含前端面共5面)
--------------	---------	------------------



型号	行程	手指选项	行程调整器	内置磁石	磁性开关接点类型	磁性开关线长(m)	使用流体	使用压力范围(Mpa)	环境温度(℃)
代码	缸径								
WGP71	8	10 20	无指定：基本型(标准型) 1：上下面螺孔 2：所有面螺孔(含前端面共5面)	无指定：无 A：有	Y(有)	无指定(无磁性开关) 2(电子式无接点2线) N(电子式无接点NPN型) P(电子式无接点PNP型)	2 3 5	空气	0.2~0.7
	12	10 20 30							
	20	10 20 30							
	25	30							
	32	30							

① 当选择无磁性开关时，无需选择磁性开关线长。



请按图示订货

型号	行程	手指选项	行程调整器	内置磁石	磁性开关接点类型	磁性开关线长(m)
代码	缸径					
WGP71	8	10 20	无指定：基本型(标准型) 1：上下面螺孔 2：所有面螺孔(含前端面共5面)	无指定：无 A：有	Y(有)	无指定(无磁性开关) 2(电子式无接点2线) N(电子式无接点NPN型) P(电子式无接点PNP型)
	12	10 20 30				
	20	30				
	25	30				

WGP71-8-10-1-A-Y



未税价(元)

优惠价

数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价



交货期

7

● 尺寸表

缸径	行程	A	B	C	D	EA	EB	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	GA	GB	GC	GD
8	10	87	19	16	59	28	18	6	7 _{h9}	15	M3	4	7	6	2.6	4	20	13
	20	117			79	38								(有效深度2.5)			30	
	10	105			72	33			⁰ _{-0.036}								28	
12	20	135	26	21	92	43	23	8	10 _{h9}	19	M3	4.5	9.5	6	3.3	5	38	18
	30	165			112	53								(有效深度3)			48	
	10	125			86.5	38.5			⁰ _{-0.1}								32	
20	20	155	35	29.5	106.5	48.5	28.5	11	13 _{h9}	25.5	M5	6.5	12.5	10	5.1	7	42	25
	30	185			126.5	58.5								(有效深度4)			52	
	10	145			92	43			⁰ _{-0.043}								32	
25	30	215	41	40	144	71	41	15	17 _{h9}	37	M6	10	17	15	6.8	10	55	28
	10	175			112	53								(有效深度7)			48	
32	30	250	50	47	165	85	55	19.5	21 _{h9}	51	M8	12.5	22	17	8.6	12	64	34
	10	210			126.5	58.5								(有效深度8.5)			52	

缸径	行程	HA/HB	HC	HD	HE	JA	JB	KA	KB	LA	LB	LC	MA	MB	MC	MD	ME	N	P	PA
8	10	2H9	2	3	14	9.5	7.5	6.2	1.6	M2	14	3	M3	5	4	20	13	7.5	M3	19
	20															30				29
	10															28				19
12	20	2.5H9	4	3.5	17.5	13	11	11.6	2.2	M2.6	19	4	M4	7	5	38	18	11	M5	29
	30															48				39
	10															32				20.5
20	20	4H9	5	5	26	17.5	15	14	2.8	M3	26	6	M6	10	7	42	25	15	M5	30.5
	30															52				40.5
25	30	5H9	5	7	32	20.5	20	11	3	M3	32	10	M8	14	10	55	28	20	M5	47
32	30	6H9	6	8	40	25	25	20.4	2.5	M4	39	12	M10	15	12	64	34	25	Rc1/8	47

缸径	行程	PB	PC	PD	PE	RA	RB	RC	RD	RE	RF
8	10	8	4.5	6	2.2	M4×0.7	7	2	5.7	12.5	4
	20										
	10										
12	20	10	6	7	2.8	M5×0.8	8	2.5	6	14	6
	30										
	10										
20	20	12	8	10	2.7	M8×1.0	12	4	9	22.5	12
	30										
25	30	14	12	14	2.7	M8×1.0	12	4	9	26	15
32	30	14.5	11	27	—	M12×1.25	17	6	12.4	33	20

● 理论输出力 (N)

缸径	杆径	动作方向	受压面积 (mm²)	使用压力(MPa)					
				0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
8	4	伸出	50	10	15	20	26	31	36
		缩回	38	7	11	15	19	23	26
12	6	伸出	113	23	34	45	57	68	79
		缩回	85	17	26	34	43	51	60
20	10	伸出	314	63	94	126	157	188	220
		缩回	236	47	71	94	118	142	165
25	10	伸出	491	98	147	196	245	295	344
		缩回	412	82	124	165	206	247	288
32	12	伸出	804	161	241	322	402	482	563
		缩回	691	138	207	276	346	415	484

● 重量表 (g)

缸径	行程	无行程调节器	有行程调节器
8	10	62	65
	20	80	83
	10	130	135
12	20	160	165
	30	190	195
	10	300	315
20	20	355	370
	30	410	425
	10	800	815
32	30	1350	1400