

固定侧/支撑侧 ▶ 矮型

方形丝杠支座组件

固定侧

代码	类型	固定侧	材质		表面处理	
			①③⑦	⑥	①③⑥⑦	
LEB65	矮型	固定侧	S45C	SUJ2	发黑	无电解镀镍
LED65						



① 使用经预压调整后的JIS 5级的角接触球轴承、最适用于高精度、高速旋转用途。

构成零件



编号	零件名称	数量
①	轴承座本体	1
②	角接触轴承 5级	1对
③	轴承盖	1
④	油封(Ø6一个, Ø8一个)	2
⑤	内六角圆柱头螺钉	4
⑥	轴环	2
⑦	紧固螺帽	1



d6~8



d10~20

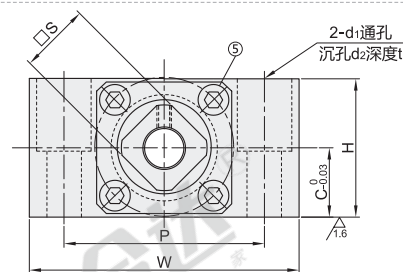

型号	规格	d	T	T ₁	T ₂	T ₃	W	H	C	P	d ₁	d ₂	t	M (细牙螺纹)	S	油封适用轴径d ₄	轴环厚度
发黑 LEB65	6	6	20	—	22	3.5	42	22	11	30	5.5	9.5	12	M6×0.75	12	9.4	5
	8S	8	23	—	26	4	52	28	14	38	6.6	11	15	M8×1.0	14	10	
	8	8	23	—	26	4	52	28	14	38	6.6	11	15	M8×1.0	14	11.4	
	10S	10	24	6	29.5	6	70	36	18	52	9	14	19	M10×1.0	16	12	5.5
无电解镀镍 LED65	10	10	24	6	29.5	6	70	36	18	52	9	14	19	M10×1.0	16	14.4	
	12	12	25	—	36	5	80	41	21	60	11	17	21	M12×1.0	19	15.4	
	15	15	25	—	36	5	80	41	21	60	11	17	21	M15×1.0	22	19.4	10
	20	20	42	10	50	10	95	56	28	75	11	17	29	M20×1.0	30	25.4	11



型号	规格	d
LEB65	6	6
LEB65	8	8

LEB65—6



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~9
价格	100%	90%





交货期
1

支撑侧

代码	类型	支撑侧	材质		表面处理	
			①	③	①	③
LEB75	矮型	支撑侧	S45C	—	发黑	发黑
LED75						

① 使用JIS 6级的径向轴承、最适用于高精度、高速旋转用途。

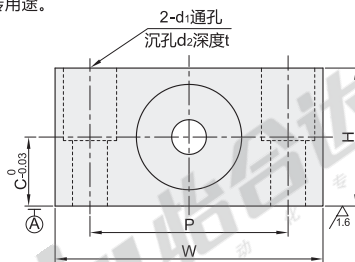

构成零件

编号	零件名称	数量
①	轴承座本体	1
②	径向轴承 6级	1
③	C型挡圈	1

型号	规格	d	T	W	H	C	P	V	d ₁	d ₂	t	使用C型挡圈	
发黑 LEB75	6	6	12	42	22	11	30	17	5.5	9.5	12	LEB75	LED75
	8	8	15	52	28	14	38	22	6.6	11	15	TBP01-6	TBP03-6
	10	10	20	70	36	18	52	26	9	14	19	TBP01-8	TBP03-8
	12	12	20	70	36	18	52	26	9	14	19	TBP01-10	TBP03-10
无电解镀镍 LED75	15	15	20	80	41	21	60	32	11	17	21	TBP01-15	TBP03-15
	20	20	26	95	56	28	75	47	11	17	29	TBP01-20	TBP03-20



型号	规格	d
LEB75	6	6
LEB75	8	8

LEB75—6



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期
1