

带挡圈槽型/两端内螺纹型  
一端内螺纹一端外螺纹型  
重型

经济型悬臂销

| 带挡圈槽型   | 两端内螺纹型  | 一端内螺纹一端外螺纹型 | 国标       | 材质     | 表面处理  |
|---------|---------|-------------|----------|--------|-------|
| E-MGB01 | E-MGC21 | E-MGD41     |          |        | 发黑    |
| E-MGB02 | E-MGC22 | E-MGD42     | 40Cr     | SCr440 | 无电解镀镍 |
| E-MGB03 | E-MGC23 | E-MGD43     |          |        | 无电解镀镍 |
| E-MGB11 | E-MGC31 | E-MGD51     | 0Cr18Ni9 | SUS304 |       |




来图定制



- ① 如对防锈有要求请选用不锈钢或镀镍产品。  
② 此经济型不建议与轴承配合使用。


带挡圈槽型

E-MGB01/02/03/11

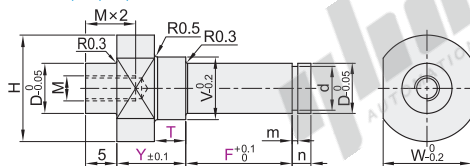



两端内螺纹型

E-MGC21/22/23/31

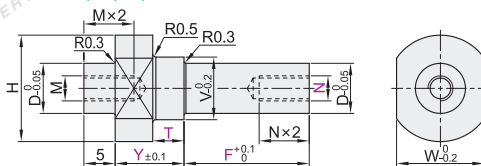

一端内螺纹一端外螺纹型

E-MGD41/42/43/51

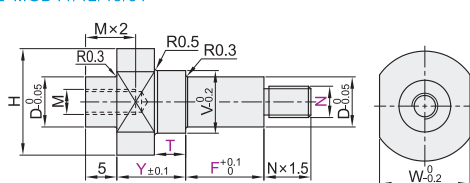

Y≥17时，两平面  
宽度尺寸




表1

| N   | Y+F      |
|-----|----------|
| M4  | Y+F≥14.0 |
| M5  | Y+F≥16.2 |
| M6  | Y+F≥18.5 |
| M8  | Y+F≥23.5 |
| M10 | Y+F≥28.5 |
| M12 | Y+F≥35.3 |
| M16 | Y+F≥45.0 |
| M20 | Y+F≥55.0 |

- ① 外螺纹退刀槽尺寸见表2。

视角标准：第一视角

带挡圈槽型

| 型号       | 规格 | D  | 最小单位1  | T     | M  | V  | H  | W  | d    | m    | n |
|----------|----|----|--------|-------|----|----|----|----|------|------|---|
|          |    |    | Y      | F     |    |    |    |    |      |      |   |
| (SCr440) | 6  | 6  |        |       | M3 | 8  | 14 | 12 | 5    | 0.7  | 2 |
|          | 8  | 8  |        |       | M4 | 10 | 17 | 14 | 7    | 0.9  |   |
| E-MGB01  | 10 | 10 |        |       | M6 | 13 | 21 | 18 | 9.6  |      | 3 |
| E-MGB02  | 12 | 12 | 4~65   |       |    | 15 | 24 | 21 | 11.5 | 1.15 |   |
| E-MGB03  | 15 | 15 |        |       |    | 18 | 28 | 25 | 14.3 |      | 4 |
|          | 17 | 17 |        |       | M8 | 20 | 32 | 28 | 16.2 |      |   |
| (SUS304) | 20 | 20 | 10~110 | 2 5 8 |    | 24 | 36 | 32 | 19   | 1.35 | 5 |
| E-MGB11  | 25 | 25 | 4~80   |       |    | 29 | 43 | 38 | 23.9 |      |   |
|          | 30 | 30 |        |       |    | 34 | 50 | 44 | 28.6 | 1.65 |   |



请按图示订货

可选加工

| 型号      | 规格 | D | 最小单位1 | T | 可选加工代码 |
|---------|----|---|-------|---|--------|
|         |    |   | Y     | F |        |
| E-MGB01 | 6  | 6 | Y     | F | PD ME  |
| E-MGB02 | 8  | 8 | Y     | F |        |

E-MGB01-6-Y10-F15-T3

E-MGB01-6-Y10-F15-T3-PD

两端内螺纹型

| 型号       | 规格 | D  | 最小单位1  | T     | N          | M  | V  | H  | W  |
|----------|----|----|--------|-------|------------|----|----|----|----|
|          |    |    | Y      | F     |            |    |    |    |    |
| (SCr440) | 6  | 6  |        |       | 3          | M3 | 8  | 14 | 12 |
|          | 8  | 8  |        |       | 4          | M4 | 10 | 17 | 14 |
| E-MGC21  | 10 | 10 |        |       | 4 5 6      | M6 | 13 | 21 | 18 |
| E-MGC22  | 12 | 12 |        |       | 5 6 8      |    | 15 | 24 | 21 |
| E-MGC23  | 15 | 15 | 4~65   |       |            |    | 18 | 28 | 25 |
|          | 17 | 17 |        |       | 6 8 10     | M8 | 20 | 32 | 28 |
| (SUS304) | 20 | 20 | 10~110 | 2 5 8 |            |    | 24 | 36 | 32 |
| E-MGC31  | 25 | 25 |        |       | 8 10 12    |    | 29 | 43 | 38 |
|          | 30 | 30 |        |       | 8 10 12 16 |    | 34 | 50 | 44 |



请按图示订货

可选加工

| 型号      | 规格 | D | 最小单位1 | T | N | 可选加工代码 |
|---------|----|---|-------|---|---|--------|
|         |    |   | Y     | F |   |        |
| E-MGC21 | 6  | 6 | Y     | F |   | PD     |
| E-MGC22 | 8  | 8 | Y     | F |   |        |

E-MGC21-6-Y10-F15-T3-N3

E-MGC21-6-Y10-F15-T3-N3-PD

一端内螺纹一端外螺纹型

| 型号       | 规格 | D  | 最小单位1  | T     | N           | M  | V  | H  | W  |
|----------|----|----|--------|-------|-------------|----|----|----|----|
|          |    |    | Y      | F     |             |    |    |    |    |
| (SCr440) | 6  | 6  |        |       | 4 5 6       | M3 | 8  | 14 | 12 |
|          | 8  | 8  |        |       | 5 6 8       | M4 | 10 | 17 | 14 |
| E-MGD41  | 10 | 10 |        |       | 6 8 10      | M6 | 13 | 21 | 18 |
| E-MGD42  | 12 | 12 |        |       | 6 8 10 12   |    | 15 | 24 | 21 |
| E-MGD43  | 15 | 15 | 4~65   |       |             |    | 18 | 28 | 25 |
|          | 17 | 17 |        |       | 8 10 12 16  | M8 | 20 | 32 | 28 |
| (SUS304) | 20 | 20 | 10~110 | 2 5 8 |             |    | 24 | 36 | 32 |
| E-MGD51  | 25 | 25 |        |       | 10 12 16 20 |    | 29 | 43 | 38 |
|          | 30 | 30 |        |       |             |    | 34 | 50 | 44 |




请按图示订货

可选加工

| 型号      | 规格 | D | 最小单位1 | T | N | 可选加工代码 |
|---------|----|---|-------|---|---|--------|
|         |    |   | Y     | F |   |        |
| E-MGD41 | 6  | 6 | Y     | F |   | PD     |
| E-MGD42 | 8  | 8 | Y     | F |   |        |

E-MGD41-6-Y10-F15-T3-N4-PD

表2：外螺纹退刀槽加工尺寸



可选加工

| 代码 | 技术说明    |
|----|---------|
| PD | 增加导向用平面 |
| ME | 附带挡圈    |



可选加工



无表面处理



有表面处理

| 粗牙螺纹 | 牙距      | 牙高      | 牙底        |
|------|---------|---------|-----------|
| 4    | 1.2~1.5 | 0.2~0.3 | 2.9~3.2   |
| 5    |         |         | 3.9~4.1   |
| 6    |         |         | 4.3~4.9   |
| 8    | 1.5~2.5 | 0.2~0.6 | 6.3~6.6   |
| 10   |         |         | 8.1~8.3   |
| 12   |         |         | 9.8~10.1  |
| 16   | 1.5~3.0 | 0.2~1.0 | 13.6~13.8 |
| 20   | 1.5~4.0 |         | 17.0~17.2 |

优惠价

| 数量 | 1~49      | 50~ |
|----|-----------|-----|
| 价格 | 100% 另行报价 |     |



无表面处理



有表面处理