




- 片基带：表面通常为橡胶，中间分尼龙片基层和聚酯片基层的平皮带。接驳方式为搭接的是尼龙片基带，接驳方式为齿接的就是聚酯片基带。
- 尼龙片基带拉力强、耐磨性能良好，传动带及窄带输送用，高强度高耐磨输送和传动的输送用途，因结构原因尤其适合窄带用途，部分型号最小可加工宽度仅3mm，接驳方式为搭接。
- 尼龙受环境湿度和温度影响较大，存在热胀冷缩和吸水性，可能导致皮带使用过程中存在皮带硬化和长度变化的情况，所以尼龙片基带不适用低温和湿度较大的环境。
- 聚酯片基带尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）强度高，具有良好的机械特性、物理稳定性、耐腐蚀性、受环境影响较小，接驳方式是齿接，因结构原因适合宽带用途。

代码	用途	输送面				滚轮面		织物层数	总厚	重量	默	容许应力	连续使用	内周	激光	接驳
		材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理									
EMH01	输送片基带	NBR	微纹理	绿色	0.15~0.2	NBR	浸透布	—	0.7	0.7	20	5.5	-20~100	x	√	搭接
EMH02									1.25	1.25	40	8.5				
EMH11									1.0	1.0	20	3.4				
EMH12									1.2	1.3	20	4.6				
EMH13									1.4	1.5	25	5				
EMH21									1.5	1.8	25	5				
EMH22									2.3	2.6	60	7.5				
EMH23									2.6	2.8	100	10				
EMH24									1.4	1.6	15	6				
EMH25									1.5	1.8	25	6				
EMH51	传动片基带	NBR	布纹	蓝色	0.6	NBR	布纹	2	2.25	2.4	60	11.5	-20~80	x	√	搭接
EMH52									1.25	1.4	25	1.5				
EMH53									1.4	1.6	35	2.6				
EMH56									1.7	1.6	35	2.6				
EMH54									2.0	2.2	25	20				
EMH55									3.0	2.6	50	25				
EMH34									1.5	1.6	35	9				
EMH41									1.5	1.6	35	2				
EMH42									2.0	2.2	75	7.5				
EMH43									2.6	2.9	115	10				
EMH44	传动片基带	NBR	细布纹	浅绿色	0.7~0.8	NBR	布纹	1	3.0	3.6	125	17.5	-20~70	x	√	齿接
EMH45									3.8	4.4	175	17.5				
EMH64									2.0	2.2	80	13				
EMH71									0.8	0.8	15	6				
EMH72									1	1	25	8				
EMH73									1.2	1.2	25	9				
EMH74									2.4	2.5	45	14				
EMH75									3.1	3.1	100	15				
EMH76									1.2	1.3	20	10				
EMH77									2	2.2	25	12				

① 激光打孔请致电怡合达或来图定制。

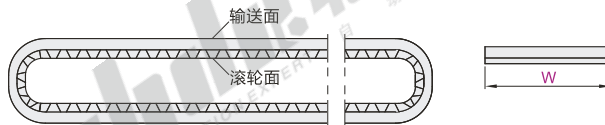

视角标准：第一视角

型号			型号		
代码	皮带宽度W 最小单位1mm	周长L(m) 最小单位0.001m	代码	皮带宽度W 最小单位1mm	周长L(m) 最小单位0.001m
EMH01 EMH21 EMH02 EMH11	3~200	0.5~10	EMH54	10~500	0.5~20
EMH34		0.5~20	EMH55	10~1000	
EMH12 EMH25 EMH45 EMH13 EMH41 EMH22 EMH42 EMH23 EMH43 EMH24 EMH44	10~200	0.5~10	EMH64	5~300	
EMH51 EMH52 EMH53 EMH56	10~300	0.5~20	EMH71 EMH72 EMH73 EMH74 EMH75 EMH76 EMH77	25~500	



请按图示订货

型号	周长L(m)
代码 皮带宽度W EMH01 3~200 EMH02 0.5~10	0.5~10
EMH01—W100—L1.18	



未税价(元)

● 优惠价

数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价



交货期
3

① EMH41~45
EMH51~53



交货期
5

① 其余