



平型扭矩蝶形铰链

◀ 阻尼缓冲型 · 圆孔型

代码	类型	调整角度	材质	表面处理	使用温度范围(°C)
HFM52	阻尼缓冲型 圆孔型	关闭型	ZDC+ SUS304	烤漆(金属银色)+ 滚筒研磨	0~40

特点:

- 铰链为偏心安装, 非对称, 偏心量设置8mm;
- 能够使上翻门缓慢关闭, 请不要竖直使用;
- 在120°回转范围以内, 能够获得阻尼效果, 空转扭矩为2.5N·m.

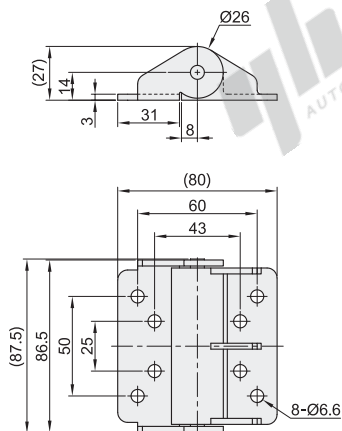

型号		扭矩 (N·m)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格		
HFM52	86	10	0.361



请按图示订货

型号	
代码	规格
HFM52	86

HFM52-86



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期
35