


电动夹爪

两爪型


驱动器内置型

代码	类型	本体材质	表面处理	使用环境	防护等级
NHM19	两爪型	铝合金	黑色阳极氧化	0~40℃ 85%RH以下, 无结露	IP40


行程: 6

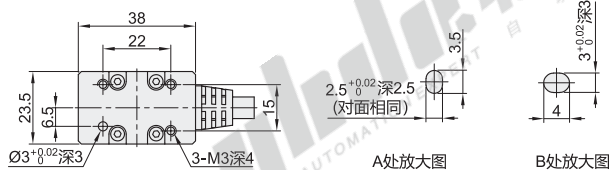

行程: 10

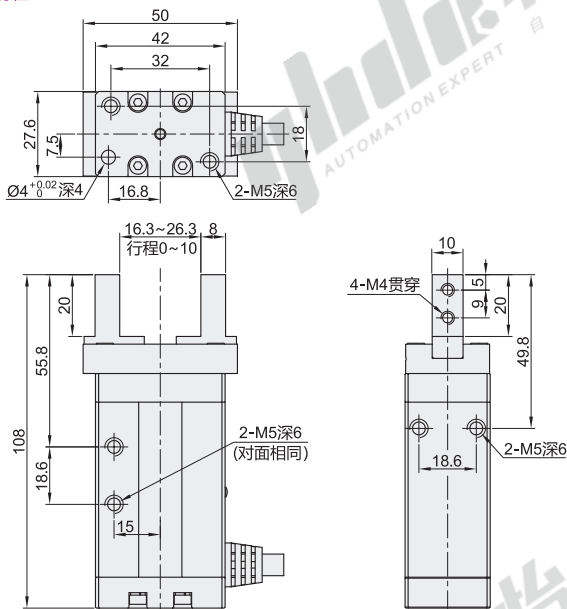

力矩方向图

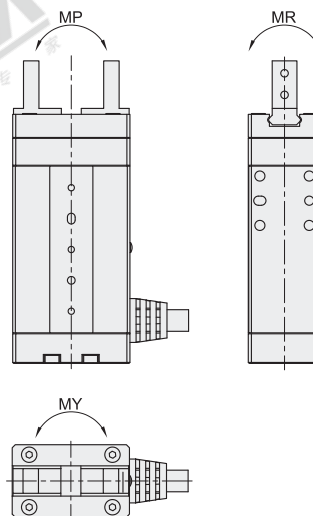

视角标准: 第一视角

型号	最大夹持力 (N)	线缆长度 (m)	驱动器	最快开/合时间 (s)	重复精度 (mm)	驱动器	额定电压 (V)	额定电流 (A)	容许力矩 (N.m)	重量 (kg)
代码	行程									
NHM19	6	40	无指定(标准I/O)	0.3/0.3						
	6	60	RTU(总线Modbus RTU)	0.1/0.1	±0.02	内置	DC24±10%	0.3	MR:1.36; MP:0.8; MY:0.68	0.22
	10	85		0.18/0.18				0.4	MR:2.65; MP:2.35; MY:1.65	0.32



请按图示订货

型号	最大夹持力 (N)	线缆长度 (m)	驱动器
代码	行程		
NHM19	6	40	无指定(标准I/O)
	6	60	RTU(总线Modbus RTU)
NHM19-6-40-2			
NHM19-6-40-2-RTU			



未税价(元)

优惠价	数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价	



交货期

7