

万向型喷嘴

F型/Y型

喷射形状：扇形

代码	喷射形状	外形特征	材质	最高使用压力	最高使用温度	推荐流体
NHR95	扇形	F型	SUS316	7Bar	70℃	水
NHR96		Y型				

① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。

特点

- 径向喷出；
- 水压对喷射角度影响较大。


用途：

- 清洗，涂布等。


F型

NHR95

外螺纹型

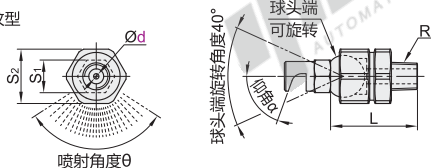


内螺纹型

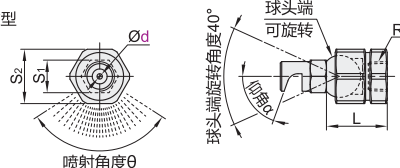


Y型

NHR96

外螺纹型

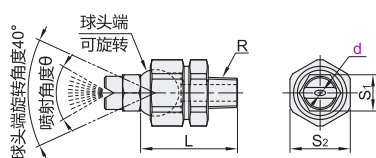

内螺纹型

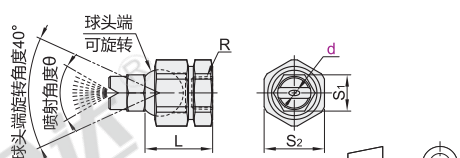

视角标准：第一视角

F型

代码	型号	螺纹类型	公称型号	d 喷口直径	喷射角度θ (°)	仰角α (°)	螺纹	L	S ₁	S ₂	压力为2Bar时参考流量 (L/min)
NHR95	W (外螺纹型)	1		1	65~110	70	R1/8	32	12	22	0.8
				1.2	80~115						1.3
				1.6	100~125						2.3
		2		2	115~140	60	R1/4	41	14	29	3.6
				2.5	110~130						5.6
				2	115~135						3.5
	N (内螺纹型)	1		1	65~110	70	Rc1/8	24	12	22	0.8
				1.2	80~115						1.3
				1.6	100~125						2.3
		2		2	115~140	60	Rc1/4	30	14	29	3.6
				2.5	110~130						5.6
				2	115~135						3.5

Y型

代码	型号	螺纹类型	公称型号	d 喷孔口径	喷射角度θ (°)	螺纹	L	S ₁	S ₂	压力为3Bar时参考流量 (L/min)
NHR96	W (外螺纹型)	1		2	50~70	R1/8	32	12	22	1.9
				2.5	50~60					2.4
				3.2	50~65					3.1
				3.6	55~65					4.2
		2A		4	60~70	R1/4	41	14	29	5.8
				5	60~75					8.4
				6.4	65~75					13.1
				7	60~70					15.3
		2B		4	30~45	Rc1/8	24	12	22	5.6
				5	30~40					7.8
				6.4	30~40					11.5
				7	30~40					15.4
	N (内螺纹型)	1		2	50~70	Rc1/8	24	12	22	1.9
				2.5	50~60					2.4
				3.2	50~65					3.1
				3.6	55~65					4.2
		2A		4	60~70	Rc1/4	30	14	29	5.8
				5	60~75					8.4
				6.4	65~75					13.1
				7	60~70					15.3
		2B		4	30~45	Rc1/8	24	12	22	5.6
				5	30~40					7.8
				6.4	30~40					11.5
				7	30~40					15.4



型号	代码	螺纹类型	公称型号	d 喷口直径
NHR95	W (外螺纹型)	1	1	1.2
NHR96	N (内螺纹型)	2	2	1.2

NHR95-W-1-d1



优惠价	数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价	

未税价(元)

交货期	3
-----	---